

# Herkules®



## EIN GUTES GEFÜHL!

Der Herkules Rasentraktor sieht nicht nur verdammt gut aus – dank hochwertiger Ausstattung bietet er auch auf dem Rasen eine Top Performance. Alle wichtigen Einstellungen können bequem vom Komfort-Fahrersitz aus vorgenommen werden. Praktische Ablagen und Getränkehalter runden den mobilen Arbeitsplatz ab.

## GEPRÜFTE QUALITÄT

Herkules Rasentraktoren vereinen Fachhandelsqualität mit modernem Design. Nur hochwertige Komponenten mit geprüfter Qualität kommen zum Einsatz und garantieren eine lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung.

## ZUBEHÖR

Mit unterschiedlichem Zubehör können Sie die Einsatzbereiche Ihres Rasentraktors ganz einfach erweitern, z.B. durch ein Schneeschild, einen Anhänger oder eine Kehrmaschine. So sind Sie für jede Herausforderung perfekt gerüstet, besonders mit unseren Allrad-Modellen.

## PROFI-AUSSTATTUNG

Alle Modelle sind außerdem mit einem stufenlos regelbaren Hydrostat und leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren ausgestattet. D-Modelle verfügen außerdem über eine Differenzialsperre.



# HERKULES RASENTRAKTOREN



## > GUT AUSSEHEND

Modernes Design und Halogen-scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sorgen für Aufsehen.



## > FLEISSIG

Die große Fangbox mit bis zu 400 Litern lässt sich mittels ausziehbarem Hebel bequem vom Fahrersitz aus entleeren.



## > HOCHWERTIG

Eine solide Gussachse und eine robuste Stoßstange schützen den Rasentraktor vor Schäden und Ausfallzeiten.




## > IM BLICK

Die intuitive und einfache Bedienung sowie nützliche Helferlein, wie die gut abzulesende Tankanzeige, vermeiden eine lange Einarbeitung.



## > AUSGEKLÜGELT

Der große Auswurfkanal sorgt für einen optimalen Grasfluss und für ein perfektes Fangergebnis.

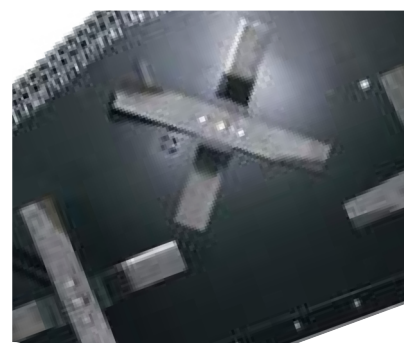

## > EINZIGARTIG

HT Traktoren ab 22 PS können mit einem optional erhältlichen Hochgrasmähwerk ausgestattet werden.



## > FLEXIBEL

Verschiedene Anbaugeräte und Zubehör machen die Traktoren von Herkules zum Allrounder!



## > UNAUFHALTSAM

Auf die kraftvolle Motorisierung mit stufenlosem Fahrtrieb kann man sich verlassen. Einige Modelle verfügen über Allradantrieb, optimal für Hanglagen oder Wintereinsatz.



## > KOMFORTABEL

Sie haben eine bequeme Sitzposition dank einstellbarem Sitz mit Armlehnen und alles ist dank Ablagen und Getränkehalter praktisch verstaut.



Abb. XE 966 HDB

## HERKULES COMBI-RIDER

### GERINGE BREITE

Die Combi-Rider sind auf hohem technischem Niveau ausgestattet.

Die automatische Sicherheitsstopp-Einrichtung ist selbstverständlich. Der Rasentraktor wird dadurch sicher betrieben und der Motor stellt sich sofort ab, wenn man den Sitz verlässt. Auch versehentliches Starten bei der Reinigung ist somit nicht möglich.

Die Combi-Rider sind mit einem stufenlosen hydrostatischen Fahrtrieb ausgestattet.

Das speziell entwickelte 2-Messer-Mähwerk mit 84 cm Schnittbreite überzeugt durch ein perfektes Schnittbild. Dank der 2-Messer-Technik wird ein kraftvoller Luftstrom erzeugt, welcher den 240 l Fangkorb optimal befüllt.

Durch die geringe Gesamtbreite von 90 cm passt der XDC 150 HD fast durch jedes Gartentor.



### > HYDROSTATANTRIEB

Der hydrostatische Fahrtrieb ermöglicht eine einfache Anpassung der Geschwindigkeit während der Vor- bzw. der Rückwärtsfahrt – ohne lästiges Kuppeln oder Schalten!



### > RASENSCHONEND

Die breite Bereifung in Verbindung mit dem speziellen Reifenprofil sorgt immer für beste Traktion und schont Ihren Rasen.



### > SCHNITTHÖHE

Die gewünschte Schnitthöhe kann komfortabel vom Fahrersitz aus eingestellt werden.



### > EXTREM WENDIG

Die Frontrider-Modelle XE und XF sind besonders kompakt und wendig, ideal für verwinkelte Flächen.

| Modell      | Combi-Kit                   |
|-------------|-----------------------------|
| Bestell-Nr. | 2999000135                  |
|             | ohne Messer, für XE 966 HDB |



# HERKULES COMBI-RIDER



## HIGHLIGHTS:

- Kompakte Bauweise
- Hohe Wendigkeit
- Hydrostatantrieb
- Komfortabel



## Herkules Combi-Rider

| Modell             | Herkules XE 966                   | Herkules XDC 150 HD                |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 1018                              | 1350                               |
| Motor              | LC ST250                          | LC ST400                           |
| Zylinder           | 1                                 | 1                                  |
| Nennleistung       | 3,6 kW bei 2.450 U <sup>min</sup> | 6,4 kW bei 2.400 U <sup>min</sup>  |
| Schnittbreite      | 66 cm                             | 84 cm                              |
| Schnitthöhen       | 30-75 mm, in 6 Stufen             | 25-85 mm, in 7 Stufen              |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD / Fußpedal        | Hydrostat / 2WD / Fußpedal         |
| Heckfangen         | ✓                                 | ✓                                  |
| Mulchen            | optional                          | optional                           |
| Mähwerkseinsch.    | manuell über Hebel                | elektr. Magnetkupplung             |
| Reinigungsansch.   | ✓                                 | ✓                                  |
| Räder vorn         | 330 mm                            | 15 x 6,00 - 6                      |
| Räder hinten       | 381 mm                            | 18 x 8,50 - 8                      |
| Gewicht            | 129 kg                            | 210 kg                             |
| Lieferumfang       | inkl. Ladegerät                   | inkl. Anhängerkupplung & Ladegerät |



Zubehör ab Seite 124



Mehr technische Daten auf Seite 126





## HERKULES HT 107 SEITENAUSWURF

### HOCHWERTIGE AUSSTATTUNG

Der Herkules HT 107-22S mit Seitenauswurfmähddeck verfügt über ein 2-Messer-Mähwerk mit einer Schnittbreite von 107cm.

Er verfügt außerdem über die gewohnt hochwertigen Ausstattungsmerkmale der HT-Serie, wie komfortabler Sitz, praktische Ablagen und Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht.

Die Maschine wird von einem kraftvollen 2-Zylinder-Motor angetrieben und verfügt über einen stufenlosen hydrostatischen Fohrantrieb.



Optional ist ein Mulchstopfen zum umweltfreundlichen Mulchen erhältlich (Seite 125).



#### > SEITENAUSWURF

Der Herkules HT 107-22S wird inklusive 107 cm Seitenauswurfmähddeck ausgeliefert.



#### > ZUGÖSE INKLUSIVE

Nützliches Zubehör lässt sich heckseitig über die serienmäßige Zugöse mit dem Traktor verbinden.



#### > SCHNITTHÖHE

Direkt vom Fahrersitz aus ist die Schnitthöhe des Mähdecks in 6 Stufen einstellbar.



#### > LED-TAGFAHRLICHT

Die leuchtstarken Halogenscheinwerfer verfügen zusätzlich über ein LED-Tagfahrlicht.



# HT 107 SEITENAUSWURF



## HIGHLIGHTS:

- Modernes Design
- Ergonomisches Lenkrad
- Reinigungsanschluss
- Niedriger Einstieg



## Herkules HT 107 Seitenauswurf

| Modell             | Herkules HT 107 - 225              |
|--------------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 3333                               |
| Motor              | LC 2P77F                           |
| Zylinder           | 2                                  |
| Nennleistung       | 13,6 kW bei 2.700 U <sup>min</sup> |
| Schnittbreite      | 107 cm                             |
| Schnitthöhen       | 25-80 mm, in 6 Stufen              |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD                    |
| Gussachse          | ✓                                  |
| Mähsystem          | Seitenauswurf                      |
| Mähwerkseinsch.    | elektr. Magnetkupplung             |
| Mulchen            | optional                           |
| Betriebsstundenz.  | ✓                                  |
| LED Tagfahrlicht   | ✓                                  |
| Zugöse             | ✓                                  |
| Gewicht            | 222 kg                             |
| Lieferumfang       | inkl. Seitenauswurfmähddeck        |



Zubehör ab Seite 124



Mehr technische Daten auf Seite 126



# HERKULES

## HT 92

### GERINGER WENDEKREIS

Der Herkules HT 92 überzeugt durch ein modernes Design, faszinierende Komfort-Ausstattung sowie hochwertige Technik.

Durch das 2-Messer-Mähwerk mit 92 cm Schnittbreite wird ein perfektes und sauberes Schnittbild erreicht. Das Schnittgut gelangt dank eines aerodynamisch geformten Auswurfkanals schnell und effizient in den 300 l großen Grasfangkorb.

Der geringe Wendekreis, die einfache ergonomische Bedienung sowie die exzellenten Fahreigenschaften machen das Rasenmähen zum Vergnügen.



### > FANGKORBENTLEERUNG

Die große Fangbox mit bis zu 300 Litern lässt sich mittels ausziehbarem Hebel bequem vom Fahrersitz aus entleeren.



### > STABILE GUSSACHSE

Eine solide Gussachse und eine robuste Stoßstange schützen den Rasentraktor vor Schäden und Ausfallzeiten.



### > MODERNES DESIGN

Modernes Design und Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sorgen für Aufsehen.



### > ANBAUPROGRAMM

Verschiedene Anbaugeräte und Zubehör machen die Traktoren von Herkules zum Allrounder!



# HERKULES HT 92



## HIGHLIGHTS:

- Gussachse
- LED-Tagfahrlicht
- Kompakter, wendiger Traktor
- Komfortable Bedienung



## Herkules HT 92

| Modell             | Herkules HT 92 - 13,5              | Herkules HT 92 - 16               | Herkules HT 92 - 22                |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 3330                               | 3340                              | 3446                               |
| Motor              | B&S 3130 AVS                       | B&S 7160                          | B&S Intek 7220 EXi                 |
| Zylinder           | 1                                  | 2                                 | 2                                  |
| Nennleistung       | 6,67 kW bei 2.700 U <sup>min</sup> | 9,8 kW bei 2.700 U <sup>min</sup> | 11,5 kW bei 2.700 U <sup>min</sup> |
| Schnittbreite      | 92 cm                              | 92 cm                             | 92 cm                              |
| Schnitthöhen       | 30 - 90 mm, in 6 Stufen            | 30 - 90 mm, in 6 Stufen           | 30 - 90 mm, in 6 Stufen            |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD                    | Hydrostat / 2WD                   | Hydrostat / 2WD                    |
| Heckfangen         | ✓                                  | ✓                                 | ✓                                  |
| Mulchen            | optional                           | optional                          | optional                           |
| Heckauswurf        | optional                           | optional                          | optional                           |
| Fangkorbvolumen    | 300 Liter                          | 300 Liter                         | 300 Liter                          |
| Füllstandsanzeige  | akustisch                          | akustisch                         | akustisch                          |
| LED-Tagfahrlicht   | ✓                                  | ✓                                 | ✓                                  |
| Klappbarer Sitz    | ✓ / einstellbar                    | ✓ / einstellbar                   | ✓ / einstellbar                    |
| Zugöse             | ✓                                  | ✓                                 | ✓                                  |
| Gewicht            | 216 kg                             | 226 kg                            | 226 kg                             |



Zubehör ab Seite 124



Mehr technische Daten auf Seite 126





# HERKULES

## HT 102

### GEPRÜFTE QUALITÄT

Herkules Rasentraktoren vereinen Fachhandelsqualität mit modernem Design.

Nur hochwertige Komponenten geprüfter Qualität kommen zum Einsatz und garantieren lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung.

Mit leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren, Komfortsitzen und großer Bereifung bieten Ihnen diese Mäher alles, was man sich unter Komfort-Ausstattung vorstellt.

Der HT 102 – 24 D ist zusätzlich mit einer automatischen Differenzialsperre ausgestattet.



#### > TANKANZEIGE

Die intuitive und einfache Bedienung sowie nützliche Helferlein, wie die gut abzulesende Tankanzeige, vermeiden eine lange Einarbeitung.




#### > AUSWURFKANAL

Der große Auswurfkanal sorgt für einen optimalen Grasfluss und für ein perfektes Fangergebnis.



#### > GUSSACHSE

Eine solide Gussachse und eine robuste Stoßstange schützen den Rasentraktor vor Schäden und Ausfallzeiten.



#### > GETRÄNKEHALTER

Sie haben eine bequeme Sitzposition dank einstellbarem Sitz und alles ist dank Ablagen und Getränkehalter praktisch verstaut.



# HERKULES HT 102



## HIGHLIGHTS:

- Leistungsstarke Motoren
- Hydrostatantrieb
- Automatische Differenzialsperre\*
- Niedriger Einstieg



## Herkules HT 102

| Modell             | Herkules HT 102 - 22H              | Herkules HT 102 - 24               | Herkules HT 102 - 24D              |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 1003331                            | 1003361                            | 1003363                            |
| Motor              | LC 2P77F                           | B&S Prof. P8240                    | B&S Prof. P8240                    |
| Zylinder           | 2                                  | 2                                  | 2                                  |
| Nennleistung       | 12,6 kW bei 2.700 U <sup>min</sup> | 13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup> | 13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup> |
| Schnittbreite      | 102 cm                             | 102 cm                             | 102 cm                             |
| Schnitthöhen       | 25 - 80 mm, in 7 Stufen            | 25 - 80 mm, in 7 Stufen            | 25 - 80 mm, in 7 Stufen            |
| Differenzialsperre | -                                  | -                                  | ✓                                  |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD                    | Hydrostat / 2WD                    | Hydrostat / 2WD                    |
| Heckfangen         | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| Mulchen            | optional                           | optional                           | optional                           |
| Heckauswurf        | optional                           | optional                           | optional                           |
| Fangkorbvolumen    | 320 Liter                          | 320 Liter                          | 320 Liter                          |
| Füllstandsanzeige  | akustisch mit autom. Abschaltung   | akustisch mit autom. Abschaltung   | akustisch mit autom. Abschaltung   |
| LED-Tagfahrlicht   | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| Klappbarer Sitz    | ✓ / einstellbar                    | ✓ / einstellbar                    | ✓ / einstellbar                    |
| Zugöse             | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| Gewicht            | 276 kg                             | 271 kg                             | 271 kg                             |

\*modellabhängig



Zubehör ab Seite 124



Mehr technische Daten auf Seite 126





## HERKULES HT 102 / 122 X

### GROSSE SCHNITTBREITE

Alle Herkules Rasentraktoren mit dem Zusatz X sind zusätzlich mit einem Komfortsitz mit Armlehnen, einem extra großen Grasfangkorb mit 380 Litern und einem professionellen Getriebe ausgestattet. Die leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren bieten große Leistungsreserven. Die Modelle HT 102-24 XDC und HT 102-24XD 4 WD verfügen zudem über eine Differenzialsperre.

Alle Modelle mit dem Zusatz „C“ werden mit dem innovativen Combi-Mähdeck mit Heckfang- und Mulch-Funktion geliefert. Wählen Sie die gewünschte Art zu mähen einfach per Hebel vom Sitz aus.



#### > FANGBOXENTLEERUNG

Die große Fangbox mit bis zu 380 Litern lässt sich mittels ausziehbarem Hebel bequem vom Fahrersitz aus entleeren.




#### > COMBI-DECK\*

Alle Modelle mit dem Zusatz „C“ werden mit einem Combi-Mähdeck geliefert – direktes Umschalten zwischen Fangen oder Mulchen vom Sitz aus.



#### > LED TAGFAHRLICHT

Die leuchtstarken Halogenscheinwerfer verfügen zusätzlich über ein LED-Tagfahrlicht.



#### > HYDROSTATANTRIEB

Der stufenlose Fahrtrieb ist mit der Geschwindigkeitsregelanlage\* auf einen festen Wert justierbar.



# HERKULES HT 102 / 122 X



## HIGHLIGHTS:

- Komfortsitz mit Armlehnen
- Professionelles Getriebe
- Automatische Differenzialsperre\*
- Combi-Mähwerk\*



inkl. Profigetriebe



Herkules HT 102 / 122 X

| Modell             | Herkules HT 102 - 24XC             | Herkules HT 102 - 24XDC            | Herkules HT 102 - 24XD 4WD         | Herkules HT 122 - 24XC             |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 1003464                            | 1003465                            | 1003368                            | 1003468                            |
| Motor              | B&S Prof. P8240                    | B&S Prof. P8240                    | B&S Prof. P8240                    | B&S Prof. P8240                    |
| Zylinder           | 2                                  | 2                                  | 2                                  | 2                                  |
| Nennleistung       | 13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup> | 13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup> | 13,6 kW bei 2.900 U <sup>min</sup> | 13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup> |
| Schnittbreite      | 102 cm                             | 102 cm                             | 102 cm                             | 122 cm                             |
| Schnitthöhen       | 25 - 80 mm, in 7 Stufen            | 25 - 80 mm, in 7 Stufen            | 25 - 80 mm, in 7 Stufen            | 25 - 80 mm, in 7 Stufen            |
| Differenzialsperre | -                                  | ✓                                  | ✓                                  | -                                  |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD                    | Hydrostat / 2WD                    | Hydrostat / 4WD                    | Hydrostat / 2WD                    |
| Heckfangen         | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| Mulchen            | ✓                                  | ✓                                  | optional                           | ✓                                  |
| Heckauswurf        | optional                           | optional                           | optional                           | optional                           |
| Fangkorbvolumen    | 380 Liter                          | 380 Liter                          | 380 Liter                          | 380 Liter                          |
| Füllstandsanzeige  | akustisch mit autom. Abschaltung   | akustisch mit autom. Abschaltung   | akustisch mit autom. Abschaltung   | akustisch mit autom. Abschaltung   |
| LED-Tagfahrlicht   | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| Klappbarer Sitz    | ✓ / mit Armlehnen, einstellbar     | ✓ / mit Armlehnen, einstellbar     | ✓ / mit Armlehnen, einstellbar     | ✓ / mit Armlehnen, einstellbar     |
| Zugöse             | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| Gewicht            | 278 kg                             | 278 kg                             | 329 kg                             | 293 kg                             |

\*modellabhängig



Zubehör ab Seite 124



Mehr technische Daten ab Seite 127



# HERKULES

## HT 102 XD HOCHENTLEERUNG

### PROFIAUSSTATTUNG

Diese Herkules Rasentraktoren bieten Ihnen alles, was man sich unter Komfort-Ausstattung vorstellt: praktische Ablagen, Getränkehalter und einen 12-Volt Anschluss. Die siebenstufige Schnitthöhenverstellung von 25 – 80 mm lässt sich bequem vom Fahrersitz aus verstellen. Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Tuff Torq Profigetriebe und ein kraftvoller 2-Zylinder-Motor der Marke Briggs & Stratton sind nur einige Bestandteile der kompletten Profiausstattung. Für eine optimale Fahrgeschwindigkeit bei jeder Anwendung sorgt der serienmäßige, stufenlos regelbare Hydrostat mit Differenzialsperre.

### RIESIGES MÄHVOLUMEN

Das 102 cm breite Mähdeck mit 2-Messer-System sorgt für ein perfektes Schnittbild und enorme Flächenleistung. Darüber hinaus kann der Mähvorgang noch schneller abgeschlossen werden, da der große Fangkorb mit 400 Litern Fassungsvermögen seltener geleert werden muss.

### EINFACH HOCH HINAUS

Die Hochentleerung erreicht eine maximale Entladehöhe von 187 cm und entleert das aufgenommene Gras z.B. in einen Anhänger. Die Hebe- und Entleerfunktionen können durch zwei Kippschalter unabhängig voneinander gesteuert werden. Der Grasfangbehälter lässt sich in jeder Höhe öffnen, so dass auch eine bodennahe Entleerung möglich ist. In nur 11 Sekunden ist er auf maximale Höhe ausgefahren und in die Entleerungsposition gekippt!

- > Inklusive hydraulischer Hochentleerung mit elektrischer Behälterentleerung



Die Herkules Rasentraktoren HT 102- 24XD 2WD/4WD HD mit der serienmäßig verbauten Hochentleerung sind optimal geeignet, wenn das Gras verladen und abtransportiert werden muss. Der 400 l Fangkorb kann bis zu einer Höhe von 187 cm angehoben werden. Eine Entleerung ist in jeder Höhe möglich.



# HT 102 XD HOCHENTLEERUNG



## HIGHLIGHTS:

- Hochentleerung 187 cm
- Professionelles Getriebe
- Differenzialsperre
- 4x4 Allradantrieb\*



Herkules HT 102 XD Hochentleerung

| Modell             | Herkules HT 102 - 24XD 2WD HD                 | Herkules HT 102 - 24XD 4WD HD                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 1003360                                       | 1003345                                       |
| Motor              | B&S Prof. P8240                               | B&S Prof. P8240                               |
| Zylinder           | 2                                             | 2                                             |
| Nennleistung       | 13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup>            | 13,6 kW bei 2.800 U <sup>min</sup>            |
| Schnittbreite      | 102 cm                                        | 102 cm                                        |
| Schnitthöhen       | 25 - 80 mm, in 7 Stufen                       | 25 - 80 mm, in 7 Stufen                       |
| Differenzialsperre | ✓                                             | ✓                                             |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD                               | Hydrostat / 4WD                               |
| Heckfangen         | ✓                                             | ✓                                             |
| Mulchen            | -                                             | -                                             |
| Heckauswurf        | -                                             | -                                             |
| Fangkorbvolumen    | 400 Liter                                     | 400 Liter                                     |
| Füllstandsanzeige  | akustisch mit autom. Abschaltung              | akustisch mit autom. Abschaltung              |
| LED-Tagfahrlicht   | ✓                                             | ✓                                             |
| Klappbarer Sitz    | ✓ / mit Armlehnen, einstellbar                | ✓ / mit Armlehnen, einstellbar                |
| Gewicht            | 385 kg                                        | 399 kg                                        |
| Lieferumfang       | inklusive hydraulischer Hochentleerung 187 cm | inklusive hydraulischer Hochentleerung 187 cm |

\*modellabhängig



Zubehör ab Seite 124



Mehr technische Daten auf Seite 128





#### **WILD AUF HOCHGRAS!**

Das sehr stabil ausgelegte Mähwerk ist für die intensive Pflege bestens geeignet. Egal ob Hochgras oder regelmäßig gemähte Flächen, durch drei speziell geformte Kreuzmesser ist eine sehr gute Zerkleinerung und breitflächige Verteilung des Mähgutes gewährleistet.

#### **ALLROUNDER**

Viele der Herkules Hochgrastraktoren sind mit Allradantrieb\* ausgestattet. Das macht sie nicht nur extrem wendig und agil am Hang, sondern rüstet sie auch für den ganzjährigen Einsatz als Räummaschine im Winterdienst.

#### **PROFI-AUSSTATTUNG**

Durch die Konstruktion als Heckauswurfmäherwerk wird die Stein-schlaggefahr, wie man sie beim sonst üblichen Seitenauswurf-deck kennt, vermieden. Angeschweißte Deflektoren unter dem Mähdeck unterstützen zusätzlich die Zerkleinerung des Schnittgutes. Im Heckbereich eingesetzte Leitbleche garantieren eine sehr gute und gleichmäßige Verteilung des Schnittgutes.

#### **GEPRÜFTE QUALITÄT**

Herkules Rasentraktoren vereinen Fachhandelsqualität mit modernem Design. Nur hochwertige Komponenten geprüfter Qualität kommen zum Einsatz und garantieren eine lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung.



# HOCHGRASTRAKTOREN



## > ALL-TERRAIN

Die griffige All-Terrain Bereifung bietet perfekte Traktion auch im Gelände und in Hanglagen.



## > COCKPIT

Übersichtliches Armaturenbrett mit gut ablesbaren Anzeigen. (Abb. HXT)



## > SICHERHEIT

Zu Ihrer Sicherheit verfügen die HXT Hochgrastraktoren über einen klappbaren Überrollbügel\*.



## > IM BLICK

Die intuitive und einfache Bedienung sowie nützliche Helferlein, wie die gut abzulesende Tankanzeige, vermeiden eine lange Einarbeitung.



## > ROBUST

Die Stoßstange schützt die Motorhaube vor Beschädigungen.



## > KOMFORTKÜNSTLER

Gut erreichbare Bedienelemente für alle wichtigen Funktionen erleichtern die Handhabung der Hochgrastraktoren.




## > ARBEITSSESSEL

Herkules Hochgrastraktoren verfügen über einen hochwertigen Komfortsitz\* mit Armlehnen.



## > UNAUFHALTSAM

Der Allradantrieb sorgt für perfekte Traktion in Gelände und Hanglagen und macht die Maschinen auch für den Wintereinsatz fit.

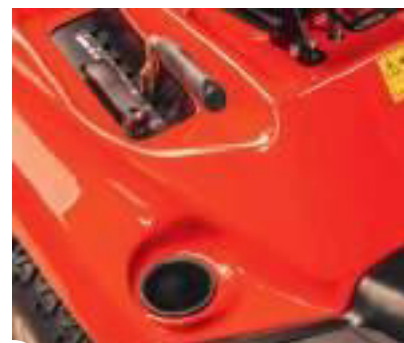

## > KOMFORTABEL

Sie haben eine bequeme Sitzposition dank einstellbarem Sitz mit Armlehnen und alles ist dank Ablagen und Getränkehalter praktisch verstaut.

\* modellabhängig



# HERKULES

## HOCHGRASTRAKTOR HT 110

### DER SCHNITTGUTVERTEILER

Das sehr stabil ausgelegte Mähwerk ist für die extensive sowie für die intensive Pflege bestens geeignet.

Egal ob Hochgras oder regelmäßig gemähte Flächen, durch drei speziell geformte Kreuzmesser ist eine sehr gute Zerkleinerung und breitflächige Verteilung des Mähgutes gewährleistet. Eingeschweißte Deflektoren unter dem Mähdeck unterstützen zusätzlich die Zerkleinerung des Schnittgutes.

Der serienmäßige Allradantrieb und die griffigen Reifen beim Herkules HT 110 - 24XD 4WD bieten stets die bestmögliche Traktion und bringen den Anwender sicher durch unwegsames Gelände und extensiv gepflegte Hochgrasflächen.

Durch die Konstruktion als Heckauswurfmäherwerk wird die Steinschlaggefahr, wie man sie beim sonst üblichen Seitenauswurfdeck kennt, vermieden. Im Heckbereich eingesetzte Leitbleche garantieren eine sehr gute und gleichmäßige Verteilung des Schnittgutes.



### > KOMPAKTES DESIGN

Die Zugöse am Heck erlaubt das Ankoppeln von weiterem Zubehör wie z.B. Anhänger oder Streuwagen.



### > KOMFORTSITZ\*

Hier nehmen Sie mit perfektem Halt komfortabel Platz, auf dem einstellbaren Profisitz mit klappbaren Armlehnen.



### > HOCHGRASDECK

Das spezielle Hochgrasdeck ist extrem robust und mit 3 Kreuzmessern für extensiv gepflegte Flächen ideal.



### > ROBUST

Die Stoßstange schützt die Motorhaube sicher vor eventuellen Beschädigungen im Frontbereich.



# HERKULES HT 110



## HIGHLIGHTS:

- 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck
- Professionelles Getriebe
- Automatische Differenzialsperre\*
- Allradantrieb\*



inkl. Hochgrasdeck



Herkules HT 110

| Modell             | Herkules HT 110 - 22DH 2WD         | Herkules HT 110 - 24D 2WD          | Herkules HT 110 - 24XD 4WD         |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 1003373                            | 1003369                            | 1003362                            |
| Motor              | LC2 P77F                           | B&S Prof. P8240                    | B&S Prof. P8240                    |
| Zylinder           | 2                                  | 2                                  | 2                                  |
| Nennleistung       | 12,6 kW bei 2.700 U <sup>min</sup> | 13,6 kW bei 2.900 U <sup>min</sup> | 13,6 kW bei 2.900 U <sup>min</sup> |
| Schnittbreite      | 110 cm                             | 110 cm                             | 110 cm                             |
| Schnitthöhen       | 40 - 100 mm, in 7 Stufen           | 40 - 100 mm, in 7 Stufen           | 40 - 100 mm, in 7 Stufen           |
| Differenzialsperre | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD                    | Hydrostat / 2WD                    | Hydrostat / 4WD                    |
| Mähsystem          | 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck         | 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck         | 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck         |
| Mulchen            | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| Heckauswurf        | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| LED-Tagfahrlicht   | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| Klappbarer Sitz    | ✓                                  | ✓                                  | ✓ / mit Armlehnen, einstellbar     |
| Zugöse             | ✓                                  | ✓                                  | ✓                                  |
| Gewicht            | 274 kg                             | 279 kg                             | 338 kg                             |

\* modellabhängig



Zubehör ab Seite 124



Mehr technische Daten auf Seite 128



# HERKULES HOCHGRASMÄHER HXT

## SICHERES HANDLING

Perfekte Traktion auch an Hanglagen und bei ungünstigen Bodenverhältnissen - mit den Herkules HXT Aufsitz-Hochgrasmähern kein Problem.

Große Räder mit Ackerstollenprofil und Allradantrieb beim HXT 923 4WD bringen Sie sicher voran.

Verbesserte Geometrie des Mähwerks, niedriger Schwerpunkt, besonders leichter Wartungszugang zu allen relevanten Bereichen, große Kraftstoffkapazitäten mit Füllstandsanzeige und viele weitere technische Details perfektionieren die neuen Maschinen.



### > TANKZUGANG

So haben Sie die Tankanzeige immer im Blick - der Tankzugang befindet sich direkt auf der Frontabdeckung.



### > ALL-TERRAIN REIFEN

Die griffige All-Terrain Bereifung bietet perfekte Traktion auch im Gelände und in Hanglagen.



### > SCHUTZBÜGEL

Zu Ihrer Sicherheit verfügen die Hochgrastraktoren über einen klappbaren Überrollbügel.



### > HYDROSTATANTRIEB

Die Fahrgeschwindigkeit ist bequem direkt vom Fahrersitz aus stufenlos regelbar.



# HERKULES HXT



## HIGHLIGHTS:

- Hochgrasdeck mit Pendelklingen
- Professionelles Getriebe
- Differenzialsperre
- All-Terrain Bereifung



Herkules HXT

Zubehör

| Modell             | Herkules HXT 921 2WD                | Herkules HXT 923 4WD               |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 3480                                | 3482                               |
| Motor              | B&S Vanguard 3857                   | B&S Vanguard 3867                  |
| Zylinder           | 2                                   | 2                                  |
| Nennleistung       | 12,71 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 13,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> |
| Schnittbreite      | 92 cm                               | 92 cm                              |
| Schnitthöhen       | 50 - 100 mm, in 6 Stufen            | 50 - 100 mm, in 6 Stufen           |
| Differenzialsperre | ✓                                   | ✓                                  |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 2WD                     | Hydrostat / 4WD                    |
| Heckauswurf        | ✓                                   | ✓                                  |
| LED-Tagfahrlicht   | ✓                                   | ✓                                  |
| Klappbarer Sitz    | ✓ / einstellbar                     | ✓ / einstellbar                    |
| Zugöse             | ✓                                   | ✓                                  |
| Gewicht            | 293,5 kg                            | 346 kg                             |

| Modell      | Mulchmesser   | Räumschild 120 cm | Anbaurahmen    |
|-------------|---------------|-------------------|----------------|
| Bestell-Nr. | 5532986016953 | 1041              | 5532986802083  |
|             |               | inkl. Gummileiste | (erforderlich) |

\*modellabhängig



Zubehör ab Seite 124



Mehr technische Daten auf Seite 129



# HERKULES HOCHGRASMÄHER HXT

## DER BESONDERS ROBUSTE


Als besonders stabile Version der bewährten Herkules HXT-Mäher sind die HXT 110/132 4WD mit verstärktem Überrollbügel, zusätzlichem Rammschutz und solidem Hochgrasdeck ausgestattet.

Der serienmäßige Allradantrieb und die griffigen Ackerstollenreifen bringen die Mäher sicher durch unwegsames Gelände und extensiv gepflegte Hochgrasflächen.



### > ÜBERROLLBÜGEL

Zu Ihrer Sicherheit verfügen die Hochgrastraktoren über einen klappbaren Überrollbügel mit GS-Zertifikat.



### > KOMFORTSITZ

Der einstellbare Komfortsitz ist bequem gepolstert und verfügt außerdem über klappbare Armlehnen.



| Modell      | Räumschild<br>120 cm | Anbaurahmen                     |
|-------------|----------------------|---------------------------------|
| Bestell-Nr. | S536059120603        | S532986422163<br>(erforderlich) |



### > ALLES IM BLICK

Im Cockpit werden alle wichtigen Informationen übersichtlich auf einem Dashboard angezeigt.



### > LED TAGFAHRLICHT

Die leuchtstarken Halogenscheinwerfer verfügen zusätzlich über ein LED-Tagfahrlicht.



# HERKULES HXT 110/132 4WD



## HIGHLIGHTS:

- 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck
- Professionelles Getriebe
- Überrollbügel mit GS
- All-Terrain Bereifung



inkl. Hochgrasdeck



Herkules HXT 110/132 4WD

| Modell             | Herkules HXT 110 23 4WD            | Herkules HXT 132 26 4WD            |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bestell-Nr.        | 3385                               | 3381                               |
| Motor              | B&S Vanguard 3867                  | Kawasaki FS 730 V                  |
| Zylinder           | 2                                  | 2                                  |
| Nennleistung       | 13,6 kW bei 3.000 U <sup>min</sup> | 16,6 kW bei 3.100 U <sup>min</sup> |
| Schnittbreite      | 110 cm                             | 132 cm                             |
| Schnitthöhen       | 40 - 125 mm, in 5 Stufen           | 40 - 125 mm, in 5 Stufen           |
| Differenzialsperre | ✓                                  | ✓                                  |
| Getriebe / Antrieb | Hydrostat / 4WD                    | Hydrostat / 4WD                    |
| Mähsystem          | 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck         | 3 Kreuzmesser Hochgrasdeck         |
| Mulchen            | ✓                                  | ✓                                  |
| Heckauswurf        | ✓                                  | ✓                                  |
| LED-Tagfahrlicht   | ✓                                  | ✓                                  |
| Klappbarer Sitz    | ✓ / mit Armlehnen, einstellbar     | ✓ / mit Armlehnen, einstellbar     |
| Zugöse             | ✓                                  | ✓                                  |
| Gewicht            | 401 kg                             | 426 kg                             |



Zubehör ab Seite 124



Mehr technische Daten auf Seite 129



# HERKULES RASENTRAKTOREN



>> S. 106 >> S. 108 >> S. 110 >> S. 112 >> S. 112 >> S. 114 >> S. 118

|                                  | Bezeichnung                                                                                                                                                                                       | Bestell-Nr.                            | HT107 | HT92 | HT102 | HT122 | HT102<br>4WD                        | HT102<br>HD                         | HT110                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Standard</b>                  | <b>Anbaukit Standard</b>                                                                                                                                                                          | <b>1035</b>                            | ✓     | ✓    |       |       |                                     |                                     |                                     |
|                                  | <b>Anbaukit Standard</b>                                                                                                                                                                          | <b>S532986422183</b>                   |       |      | ✓     | ✓     | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
|                                  | <b>Federklappen-Schneeschild</b><br>Arbeitsbreite 120 cm<br>inkl. Schwenkeinrichtung                                                                                                              | S536059120503                          | ✓     | ✓    | ✓     | ✓     | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| <b>Basis</b>                     | <b>Anbaukit Basis</b>                                                                                                                                                                             | <b>3371</b>                            |       |      | ✓     | ✓     |                                     | auf Anfrage                         |                                     |
|                                  | <b>Anbaukit Basis</b>                                                                                                                                                                             | <b>3372</b>                            |       |      |       |       | ✓                                   | auf Anfrage                         |                                     |
|                                  | <b>Federklappen-Schneeschild</b><br>Arbeitsbreite 120 cm<br>Seitenverstellung nur am<br>Schneeschild möglich                                                                                      | 1041                                   |       |      | ✓     | ✓     | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
|                                  | <b>Schneefräse</b><br>Arbeitsbreite 92 cm<br>Drehz. Fräswelle 1500 UpM<br>605x1030x1030 mm<br><u>empfohlen:</u><br><b>Heckgewicht</b> 45kg                                                        | S36059550003<br>S532912452253          |       |      | ✓     | ✓     | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
|                                  | <b>Vertikutierer</b><br>Arbeitsbreite 73 cm<br>28 Messer, bis zu 1.500 m²/h<br>Vertikutieren und Fangen<br>in einem Arbeitsgang                                                                   | S36059730001                           |       |      | ✓     | ✓     | ✓<br>Montage<br>nur ohne<br>Mähwerk | ✓<br>Montage<br>nur ohne<br>Mähwerk | ✓<br>Montage<br>nur ohne<br>Mähwerk |
| <b>Comfort Schnee</b>            | <b>Anbaukit Comfort</b>                                                                                                                                                                           | <b>70033325</b>                        |       |      | ✓     | ✓     |                                     | auf Anfrage                         |                                     |
|                                  | <b>Anbaukit Comfort</b>                                                                                                                                                                           | <b>70033328</b>                        |       |      |       |       | ✓                                   | auf Anfrage                         |                                     |
|                                  | <b>Federklappen-Schneeschild</b><br>Arbeitsbreite 120 cm<br>inkl. Parallelogrammaus-<br>hebung                                                                                                    | 70033326                               |       |      | ✓     | ✓     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Comfort Kehren und Schnee</b> | <b>Anbaukit Comfort</b>                                                                                                                                                                           | <b>70033320</b>                        | ✓     | ✓    |       |       |                                     | auf Anfrage                         |                                     |
|                                  | <b>Anbaukit Comfort</b>                                                                                                                                                                           | <b>70033324</b>                        |       |      | ✓     | ✓     |                                     | auf Anfrage                         |                                     |
|                                  | <b>Anbaukit Comfort</b>                                                                                                                                                                           | <b>70033327</b>                        |       |      |       |       | ✓                                   | auf Anfrage                         |                                     |
|                                  | <b>Federklappen-Schneeschild</b><br>Arbeitsbreite 120 cm<br>inkl. Parallelogrammaus-<br>hebung                                                                                                    | 70033326                               |       |      | ✓     | ✓     |                                     |                                     |                                     |
|                                  | <b>Federklappen-Schneeschild</b><br>Arbeitsbreite 120 cm<br>inkl. Parallelogrammaus-<br>hebung                                                                                                    | 1091                                   | ✓     | ✓    |       |       | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
|                                  | <b>Kehrmaschine</b><br>Arbeitsbreite 120 cm<br>Bürstendurchmesser<br>30cm, 5-fach schwenkbar<br><u>Zubehör:</u><br><b>Sammelbehälter</b><br><b>Ersatz Uni-Bürsten</b><br><b>Schneekehrbürsten</b> | 1049<br>70011104<br>4HM-Q07<br>4HM-P8P | ✓     | ✓    | ✓     | ✓     | ✓                                   | ✓                                   | ✓<br>Montage<br>nur ohne<br>Mähwerk |

# ZUBEHÖR



>> S. 106 >> S. 108 >> S. 110 >> S. 112 >> S. 112 >> S. 114 >> S. 118

| Bezeichnung                                                                                                                                                                       | Bestell-Nr.   | HT107 | HT92 | HT102 | HT122 | HT102<br>4WD | HT102<br>HD | HT110 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|-------|-------|--------------|-------------|-------|
|  <b>Anhänger</b><br>300 kg, kippbar<br>Ladefläche<br>1100x750x300<br>Gesamt<br>1570x845x750mm    | 1004          | ✓     | ✓    | ✓     | ✓     | ✓            |             | ✓     |
|  <b>Mulchstopfen</b>                                                                             | S532986017173 | ✓     |      |       |       |              |             |       |
|  <b>Mulchstopfen</b>                                                                             | S532985962133 |       | ✓    |       |       |              |             |       |
|  <b>Mulchstopfen</b><br>für Modelle ohne<br>Combi-Mähdeck                                       | S532986017143 |       |      | ✓     |       | ✓            |             |       |
|  <b>Mulchstopfen</b><br>für HT 122                                                             | S532986018123 |       |      |       | ✓     |              |             |       |
|  <b>Deflektor</b>                                                                              | S532974472753 |       | ✓    | ✓     | ✓     | ✓            |             |       |
|  <b>Hochgrasdeck</b><br>Arbeitsbreite 110 cm<br>Schnitthöhe<br>40-100mm                        | S532986017163 |       |      | ✓     | ✓     | ✓            |             |       |
|  <b>Bereifung<br/>Ackerstollenprofil</b><br>1 Stück ohne Felge<br>Vorderreifen<br>16x6,50-8 AS | N274161016    |       |      | ✓     | ✓     | ✓            | ✓           | ✓     |
| 1 Stück ohne Felge<br>Hinterreifen<br>20x10,00-8 AS                                                                                                                               | N274161015    |       |      | ✓     | ✓     | ✓            | ✓           | ✓     |
|  <b>Schneeketten</b><br>18x850-8<br>(Lieferung ohne<br>Reifen)                                 | 18x8,50-8sk   | ✓     | ✓    |       |       |              |             |       |
|  <b>Schneeketten</b><br>20x10,00-8<br>(Lieferung ohne<br>Reifen)                               | S000000070595 |       |      | ✓     | ✓     | ✓            | ✓           | ✓     |
|  <b>Heck-Geräteträger</b><br>Traglast 2x 20kg<br>980x885x490 mm                                | S532974963093 |       |      | ✓     | ✓     | ✓            |             |       |
|  <b>Streuwagen</b><br>125 Liter<br>Rahmen beschichtet<br>Modell Spyker<br>P30-17520            | P30-17520     | ✓     | ✓    | ✓     | ✓     | ✓            |             | ✓     |



>> Seite 104



>> Seite 104



>> Seite 106



>> Seite 108



>> Seite 108

| Modell              | XE 966 HDB                      | XDC 140 HD                      | HT 107 - 225                     | HT 92 - 13,5                    | HT 92 - 16                      |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bestell-Nr.         | 1018                            | 1350                            | 3333                             | 3330                            | 3340                            |
| Motordaten          |                                 |                                 |                                  |                                 |                                 |
| Motorfabrikat       | Loncin                          | Loncin                          | Loncin                           | Briggs & Stratton               | Briggs & Stratton               |
| Motortyp            | ST 250                          | LC S400T                        | LC2P77F                          | 3130 AVS                        | Intek 7160 EXi                  |
| Nennleistung        | 3,6 kW / 2.700 U <sup>min</sup> | 6,4 kW / 2.800 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 2.700 U <sup>min</sup> | 6,8 kW / 2.700 U <sup>min</sup> | 9,8 kW / 2.700 U <sup>min</sup> |
| Zylinder            | 1                               | 1                               | 2                                | 1                               | 2                               |
| Kraftstofftank      | 3,8 Liter                       | 6,0 Liter                       | 8,0 Liter                        | 8,0 Liter                       | 8,0 Liter                       |
| Antriebssystem      |                                 |                                 |                                  |                                 |                                 |
| Hinterradantrieb    | ✓                               | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                               |
| Allradantrieb       | -                               | -                               | -                                | -                               | -                               |
| Differenzialsperre  | -                               | -                               | -                                | -                               | -                               |
| Getriebe            | Hydrostat                       | Hydrostat                       | Hydrostat                        | Hydrostat                       | Hydrostat                       |
| Geschwindigkeit     | 0 - 6,2 km/h                    | 0 - 8,8 km/h                    | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                    | 0 - 9,0 km/h                    |
| Geschw.-regelung    | -                               | -                               | -                                | -                               | -                               |
| Mähsystem           |                                 |                                 |                                  |                                 |                                 |
| Schnittbreite       | 66 cm                           | 84 cm                           | 107 cm                           | 92 cm                           | 92 cm                           |
| Höhenverstellung    | zentral, 6 Stufen               | zentral, 7 Stufen               | zentral, 6 Stufen                | zentral, 6 Stufen               | zentral, 6 Stufen               |
| Schnitthöhe         | 30 - 75 mm                      | 25 - 85 mm                      | 25 - 80 mm                       | 30 - 90 mm                      | 30 - 90 mm                      |
| Mähwerkseinschalt.  | mechanisch                      | Elektromagnet                   | Elektromagnet                    | Elektromagnet                   | Elektromagnet                   |
| Heckauswurf         | ✓                               | ✓                               | -                                | ✓                               | ✓                               |
| Fangkorbvolumen     | 150 Liter                       | 240 Liter                       | -                                | 300 Liter                       | 300 Liter                       |
| Füllstandsanzeige   | -                               | ✓                               | -                                | ✓                               | ✓                               |
| Seitenauswurf       | -                               | -                               | ✓                                | -                               | -                               |
| Mulchkit            | optional                        | optional                        | optional                         | optional                        | optional                        |
| Hochgrasmähdeck     | -                               | -                               | -                                | -                               | -                               |
| Komfortausstattung  |                                 |                                 |                                  |                                 |                                 |
| Betriebsstundenz.   | ✓                               | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                               |
| klappbarer Sitz     | ✓                               | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                               |
| Komfortsitz         | -                               | -                               | -                                | -                               | -                               |
| Armlehnen           | -                               | -                               | -                                | -                               | -                               |
| Sitzverstellung     | -                               | -                               | ✓                                | ✓                               | ✓                               |
| Zugöse              | -                               | ✓                               | ✓                                | ✓                               | ✓                               |
| Gussachse           | -                               | -                               | ✓                                | ✓                               | ✓                               |
| Technische Daten    |                                 |                                 |                                  |                                 |                                 |
| Reifen vorn         | 300 mm                          | 15 x 6,00 - 6                   | 15 x 6,00 - 6                    | 15 x 6,00 - 6                   | 15 x 6,00 - 6                   |
| Reifen hinten       | 381 mm                          | 18 x 8,50 - 8                   | 20 x 10,0 - 8                    | 18 x 8,50 - 8                   | 18 x 8,50 - 8                   |
| Maße (L x B x H) mm | 1830 x 730 x 1050               | 2340 x 900 x 1100               | 1935 x 1370 x 1130               | 2480 x 950 x 1120               | 2480 x 950 x 1120               |
| Gewicht             | 129 kg                          | 210 kg                          | 222 kg                           | 216 kg                          | 226 kg                          |

# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT



>> Seite 108



>> Seite 110



>> Seite 110



>> Seite 110



>> Seite 112

| Modell                    | HT 92 - 22                       | HT 102 - 22H                     | HT 102 - 24                      | HT 102 - 24D                     | HT 102 - 24XC                    |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Bestell-Nr.               | 3446                             | 1003331                          | 1003361                          | 1003363                          | 1003464                          |
| <b>Motordaten</b>         |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Motorfabrikat             | Briggs & Stratton                | Loncin                           | Briggs & Stratton                | Briggs & Stratton                | Briggs & Stratton                |
| Motortyp                  | Intek 7220 EXi                   | LC2P77F                          | 8240 PXi Prof.                   | 8240 PXi Prof.                   | 8240 PXi Prof.                   |
| Nennleistung              | 11,5 kW / 2.700 U <sup>min</sup> | 12,6 kW / 2.700 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 2.800 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 2.800 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 2.800 U <sup>min</sup> |
| Zylinder                  | 2                                | 2                                | 2                                | 2                                | 2                                |
| Kraftstofftank            | 8,0 Liter                        | 11,9 Liter                       | 11,9 Liter                       | 11,9 Liter                       | 11,9 Liter                       |
| <b>Antriebssystem</b>     |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Hinterradantrieb          | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Allradantrieb             | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Differenzialsperre        | -                                | -                                | -                                | ✓                                | -                                |
| Getriebe                  | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        |
| Geschwindigkeit           | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     |
| Geschw.-regelung          | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| <b>Mähsystem</b>          |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Schnittbreite             | 92 cm                            | 102 cm                           | 102 cm                           | 102 cm                           | 102 cm                           |
| Höhenverstellung          | zentral, 6 Stufen                | zentral, 7 Stufen                | zentral, 7 Stufen                | zentral, 7 Stufen                | zentral, 7 Stufen                |
| Schnitthöhe               | 30 - 90 mm                       | 25 - 80 mm                       | 25 - 80 mm                       | 25 - 80 mm                       | 25 - 80 mm                       |
| Mähwerkseinschalt.        | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    |
| Heckauswurf               | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Fangkorbvolumen           | 300 Liter                        | 320 Liter                        | 320 Liter                        | 320 Liter                        | 380 Liter                        |
| Füllstandsanzeige         | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Seitenauswurf             | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Mulchkit                  | optional                         | optional                         | optional                         | optional                         | ✓                                |
| Hochgrasmähdeck           | -                                | optional                         | optional                         | optional                         | optional                         |
| <b>Komfortausstattung</b> |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Betriebsstundenz.         | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| klappbarer Sitz           | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Komfortsitz               | -                                | -                                | -                                | -                                | ✓                                |
| Armlehnen                 | -                                | -                                | -                                | -                                | ✓                                |
| Sitzverstellung           | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Zugöse                    | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Gussachse                 | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| <b>Technische Daten</b>   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Reifen vorn               | 15 x 6,00 - 6                    | 16 x 6,50 - 8                    | 16 x 6,50 - 8                    | 16 x 6,50 - 8                    | 16 x 6,50 - 8                    |
| Reifen hinten             | 18 x 8,50 - 8                    | 20 x 10,0 - 8                    | 20 x 10,0 - 8                    | 20 x 10,0 - 8                    | 20 x 10,0 - 8                    |
| Maße (L x B x H) mm       | 2480 x 950 x 1120                | 2580 x 1060 x 1185               | 2580 x 1060 x 1185               | 2580 x 1060 x 1185               | 2480 x 1060 x 1185               |
| Gewicht                   | 226 kg                           | 276 kg                           | 271 kg                           | 271 kg                           | 278 kg                           |



>> Seite 112



>> Seite 112



>> Seite 112



>> Seite 114



>> Seite 114



>> Seite 118

| Modell              | HT 102 - 24XDC                   | HT 102 - 24XD 4WD                | HT 122 - 24XC                    | HT102-24XD 2WD HD                | HT102-24XD 4WD HD                | HT 110 - 22DH                    |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Bestell-Nr.         | 1003465                          | 1003368                          | 1003468                          | 1003360                          | 1003345                          | 1003373                          |
| Motordaten          |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Motorfabrikat       | Briggs & Stratton                | Briggs & Stratton                | Briggs & Stratton                | Briggs & Stratton                | Briggs & Stratton                | Loncin                           |
| Motortyp            | 8240 PXi Prof.                   | 8240 PXi Prof.                   | 8240 PXi Prof.                   | 8240 PXi Prof.                   | 8240 PXi Prof.                   | LC2P77F                          |
| Nennleistung        | 13,6 kW / 2.800 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 2.900 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 2.800 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 2.900 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 2.900 U <sup>min</sup> | 12,6 kW / 2.700 U <sup>min</sup> |
| Zylinder            | 2                                | 2                                | 2                                | 2                                | 2                                | 2                                |
| Kraftstofftank      | 11,9 Liter                       | 11,9 Liter                       | 11,9 Liter                       | 11,9 Liter                       | 11,9 Liter                       | 11,9 Liter                       |
| Antriebssystem      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Hinterradantrieb    | ✓                                | -                                | ✓                                | ✓                                | -                                | ✓                                |
| Allradantrieb       | -                                | ✓                                | -                                | -                                | ✓                                | -                                |
| Differenzialsperre  | ✓                                | ✓                                | -                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Getriebe            | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        |
| Geschwindigkeit     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     |
| Geschw.-regelung    | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | -                                |
| Mähsystem           |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Schnittbreite       | 102 cm                           | 102 cm                           | 122 cm                           | 102 cm                           | 102 cm                           | 110 cm                           |
| Höhenverstellung    | zentral, 7 Stufen                | zentral, 7 Stufen                | zentral, 7 Stufen                | zentral, 7 Stufen                | zentral, 7 Stufen                | zentral, 7 Stufen                |
| Schnitthöhe         | 25 - 80 mm                       | 25 - 80 mm                       | 25 - 80 mm                       | 25 - 80 mm                       | 25 - 80 mm                       | 40 - 100 mm                      |
| Mähwerkseinschalt.  | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    |
| Heckauswurf         | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Fangkorbvolumen     | 380 Liter                        | 380 Liter                        | 380 Liter                        | 400 Liter                        | 400 Liter                        | -                                |
| Füllstandsanzeige   | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | -                                |
| Seitenauswurf       | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Mulchkit            | ✓                                | optional                         | ✓                                | -                                | -                                | -                                |
| Hochgrasmähdeck     | optional                         | optional                         | optional                         | -                                | -                                | ✓                                |
| Komfortausstattung  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Betriebsstundenz.   | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| klappbarer Sitz     | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Komfortsitz         | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | -                                |
| Armlehnen           | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | -                                |
| Sitzverstellung     | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Zugöse              | ✓                                | ✓                                | ✓                                | -                                | -                                | ✓                                |
| Gussachse           | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Technische Daten    |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Reifen vorn         | 16 x 6,50 - 8                    | 16 x 6,50 - 8                    | 16 x 6,50 - 8                    | 16 x 6,50 - 8                    | 16 x 6,50 - 8                    | 16 x 6,50 - 8                    |
| Reifen hinten       | 20 x 10,0 - 8                    | 20 x 10,0 - 8                    | 20 x 10,0 - 8                    | 20 x 10,0 - 8                    | 20 x 10,0 - 8                    | 20 x 10,0 - 8                    |
| Maße (L x B x H) mm | 2580 x 1060 x 1185               | 2580 x 1060 x 1185               | 2580 x 1260 x 1185               | 2920 x 1060 x 1430               | 2920 x 1060 x 1430               | 2100 x 1150 x 1310               |
| Gewicht             | 278 kg                           | 329 kg                           | 293 kg                           | 385 kg                           | 399 kg                           | 274 kg                           |

# AUSSTATTUNGSÜBERSICHT



>> Seite 118



>> Seite 118



>> Seite 120



>> Seite 120



>> Seite 122



>> Seite 122

| Modell              | HT 110 24D                       | HT 110 24XD 4WD                  | HXT 921                          | HXT 923                          | HXT 110                          | HXT 132                          |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Bestell-Nr.         | 1003369                          | 1003362                          | 3480                             | 3482                             | 3385                             | 3381                             |
| Motordaten          |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Motorfabrikat       | Briggs & Stratton                | Briggs & Stratton                | Briggs & Stratton                | Briggs & Stratton                | Briggs & Stratton                | Kawasaki                         |
| Motortyp            | P8240 Prof.                      | P8240 Prof.                      | Vanguard 3857                    | Vanguard 3867                    | Vanguard 3867                    | FS 730 V                         |
| Nennleistung        | 13,6 kW / 2.900 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 2.900 U <sup>min</sup> | 12,7 kW / 3.000 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 3.000 U <sup>min</sup> | 13,6 kW / 3.000 U <sup>min</sup> | 16,6 kW / 3.100 U <sup>min</sup> |
| Zylinder            | 2                                | 2                                | 2                                | 2                                | 2                                | 2                                |
| Kraftstofftank      | 11,9 Liter                       | 11,9 Liter                       | 19,0 Liter                       | 19,0 Liter                       | 15,2 Liter                       | 15,2 Liter                       |
| Antriebssystem      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Hinterradantrieb    | ✓                                | -                                | ✓                                | -                                | -                                | -                                |
| Allradantrieb       | -                                | ✓                                | -                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Differenzialsperre  | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Getriebe            | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        | Hydrostat                        |
| Geschwindigkeit     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,0 km/h                     | 0 - 9,5 km/h                     | 0 - 9,5 km/h                     |
| Geschw.-regelung    | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Mähsystem           |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Schnittbreite       | 110 cm                           | 110 cm                           | 92 cm                            | 92 cm                            | 110 cm                           | 132 cm                           |
| Höhenverstellung    | zentral, 7 Stufen                | zentral, 7 Stufen                | zentral, 6 Stufen                | zentral, 6 Stufen                | zentral, 5 Stufen                | zentral, 5 Stufen                |
| Schnitthöhe         | 40 - 100 mm                      | 40 - 100 mm                      | 50 - 100 mm                      | 50 - 100 mm                      | 40 - 125 mm                      | 40 - 125 mm                      |
| Mähwerkseinschalt.  | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    | Elektromagnet                    |
| Heckauswurf         | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Fangkorbvolumen     | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Füllstandsanzeige   | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Seitenauswurf       | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Mulchkit            | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Hochgrasmähdeck     | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Komfortausstattung  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Betriebsstunden.    | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| klappbarer Sitz     | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Komfortsitz         | -                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Armlehnen           | -                                | ✓                                | -                                | -                                | ✓                                | ✓                                |
| Sitzverstellung     | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Zugöse              | ✓                                | ✓                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Gussachse           | ✓                                | ✓                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Technische Daten    |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Reifen vorn         | 16 x 6,50 - 8                    | 16 x 6,50 - 8                    | 16 x 6,50 - 8                    | 16 x 6,50 - 8                    | 16 x 6,50 - 8                    | 16 x 6,50 - 8                    |
| Reifen hinten       | 20 x 10,0 - 8                    | 20 x 10,0 - 8                    | 20 x 10,0 - 8                    | 20 x 10,0 - 8                    | 20 x 10,0 - 8                    | 20 x 10,0 - 8                    |
| Maße (L x B x H) mm | 2100 x 1150 x 1310               | 2100 x 1150 x 1310               | 2310 x 1050 x 1505               | 2310 x 1050 x 1505               | 2350 x 1160 x 1740               | 2350 x 1360 x 1740               |
| Gewicht             | 279 kg                           | 338 kg                           | 293,5 kg                         | 346 kg                           | 401 kg                           | 426 kg                           |