

Das 36V Akku System

Die Husqvarna 36V Akku Serie bietet Ihnen genau das, was Sie von Husqvarna erwarten: Stärke, Leistung und eine ergonomische Bauform. Ein Sortiment an kraftvollen Produkten, die von einem leistungsstarken Li-Ionen Akku angetrieben werden. Sie sind deutlich leiser und vibrationsärmer als vergleichbare Benzingeräte bei gleichzeitig minimalem Wartungsaufwand – und das ganz ohne direkte Emissionen. Außerdem können Sie den Akku zwischen allen Maschinen wechseln und direkt weiterarbeiten.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:
<https://www.husqvarna.com/de/akku-produkte/>

Die 5 Top-Vorteile unseres Husqvarna 36V Akku Systems

1

Ein-Akku-System

Um Ihnen maximale Flexibilität zu bieten, setzen wir bei Husqvarna auf ein Ein-Akku-System. Unsere 36V Akkus sind untereinander austauschbar und können für verschiedenste Anwendungen verwendet werden.

2

Flexibles System

Für jede Herausforderung die passende Ausrüstung? Ganz Ihren persönlichen Anforderungen und dem Einsatzzweck entsprechend können Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör frei wählen und zusammenstellen.

3

Hohe Sicherheit

Alle Husqvarna Akku Maschinen verfügen über einen Ein-/Ausschalter, d. h. jede Maschine muss aktiv eingeschaltet werden, bevor sie gestartet werden kann. Dies macht unsere Maschinen sehr sicher und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten.

4

Seitlicher Akkuschacht

Intelligente Akkuposition – horizontal durch den Maschinenkörper gelegt. Reduziert das Risiko, dass sich Schmutz, Späne, Staub und Wasser im Akkuschacht ansammeln und Verbindungsprobleme verursachen können. Dank dem offenen Gehäuse können Akkus in verschiedenen Größen verwendet werden – so bleiben Sie flexibel und können, wann immer es nötig ist, leistungsstärkere Akkus einsetzen.

5

Aktive Akkukühlung

Die aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus. Über das Lüfterrad wird kühle Luft angesaugt und durch die Maschine geleitet. Dabei kühlt die Luft nicht nur die Motoreinheit im Inneren der Maschine, sondern auch den Akku. Diese aktive Kühlung schützt den Akku optimal vor zu hohen Temperaturen und ermöglicht eine lange Lebensdauer.



Über 50 Jahre Erfahrung im Akkubereich

Seit über 50 Jahren entwickeln wir akkubetriebene Maschinen und konnten uns dadurch einen enormen Wissensschatz aneignen. Durch die stetige und enge Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern können wir unser Sortiment ständig weiterentwickeln und optimal an Ihre Anforderungen anpassen. Aus diesem Grund können wir Ihnen heute leistungsstarke, sichere Maschinen anbieten, die einen hohen Anwendungskomfort bieten und mit deren Hilfe Sie jede Herausforderung meistern können.

Genießen Sie die Vorteile der Husqvarna Akku Produkte

Ein-Akku-System

Ein flexibles System, bei dem man denselben Akku für verschiedene Anwendungen verwenden kann und unterschiedlichste Aufgaben innerhalb kürzester Zeit erledigt werden können.

Unser nachhaltiger Ansatz

Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns bei Husqvarna am Herzen liegt. Mit unserem Akku Sortiment bieten wir Ihnen Maschinen, die leise sind und keine direkten Emissionen erzeugen. Davon werden nicht nur Sie, sondern auch die Menschen in Ihrem direkten Umfeld und nicht zuletzt die Natur profitieren.

Niedriger Geräuschpegel

Mit den leisen, kraftvollen Akku Motoren können Sie nicht nur in lärmsensiblen Bereichen ohne Probleme arbeiten, sondern früher mit der Arbeit beginnen, ohne Ihr Umfeld zu stören.

Einfache Handhabung

Husqvarna Akku Produkte lassen sich dank intuitiver Bedienelemente einfach starten und bedienen. Das geringe Gewicht, die großartige Balance und die geringen Vibrationen sorgen für ein angenehmes Arbeiten.

Hohe Leistung

Die bürstenlosen Husqvarna Motoren wurden in ihrer Stärke und Drehzahl für den professionellen Gebrauch großzügig dimensioniert.

Weitestgehend wartungsfrei

Die bürstenlosen Motoren benötigen so gut wie keine Wartung und bieten zuverlässige Leistung über den kompletten Produktlebenszyklus.

Husqvarna Systemlösungen

Passend zu unserem innovativen Akku Sortiment bieten wir Ihnen mit Husqvarna Connect und Husqvarna Fleet Services zwei Systemlösungen an, mit deren Hilfe Sie Arbeiten effizienter erledigen und somit produktiver arbeiten können.



Für jede Herausforderung ...

Unser Produktsortiment deckt von kleinen, einfach zu bedienenden Maschinen für private Arbeiten rund um das Haus und im Garten bis hin zu Maschinen für den kommerziellen Vollezeiteinsatz alle Bereiche ab. Dadurch können wir Ihnen immer eine Akku Maschine anbieten, die perfekt zu Ihnen und Ihrer Herausforderung passt.



Gelegentlicher Einsatz



Regelmäßiger Einsatz



Kommerzieller Einsatz

Gelegentlicher Einsatz

Für den gelegentlichen Einsatz und einfachere Aufgaben in Privatgärten.

Für das schnelle Erledigen einfacher Arbeiten rund um das Haus und im Garten empfehlen wir unsere akkubetriebenen Produkte der 100er- und 200er-Serie. Die Produkte dieser Serien sind benutzerfreundlich, einfach zu bedienen und ideal für einfache Arbeiten geeignet, ohne dass Leistung oder Stärke zu kurz kommen.

Ihre Vorteile

- Zuverlässige Leistung
- Überzeugende Laufzeit
- Ein-Akku-System
- Schnelles Starten
- Einfach zu bedienen
- Wartungsfreier Motor
- Hohe Sicherheit
- Seitlicher Akkuschaft*

Empfohlene Kombination

Für den gelegentlichen Einsatz rund um Ihr Haus und im Garten sind die Husqvarna Akkus B70, B140 oder BLi30 in Kombination mit dem Ladegerät QC250 oder C80/QC80 die perfekte Wahl.



B70



B140



BLi30



QC250



C80



QC80

* ausgenommen 120iTK4, 120i



... das passende Produkt

Regelmäßiger Einsatz

Für den regelmäßigen Einsatz auf größeren Flächen oder in größeren Gärten.

Die Produkte unserer 300er-Serie sind ideal für komplexere Aufgaben geeignet. Die Produkte sind mit technischen Lösungen und Merkmalen ausgestattet, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Sie stellen die perfekte Wahl für Grundstücksbesitzer und gewerbliche Garten- und Landschaftsbauer dar, die Ihre Maschinen regelmäßig einsetzen und hohe Anforderungen an Kraft und Leistung stellen.

Zusätzliche Vorteile

- Vorteile der 100er- und 200er-Serie
- + Herausragende Leistung
- + Lange Laufzeit

Empfohlene Kombination

Für den regelmäßigen Einsatz empfehlen wir die Husqvarna Akkus BLi30, B140X, BLi200 und B220X, die entweder in der Maschine oder mit dem Akku Gürtel FLEXI mitgeführt werden können. Das ideale Ladegerät für den regelmäßigen Einsatz ist das QC330.



BLi30



BLi200



B140X/B220X



QC330



AKKU GÜRTEL FLEXI

Kommerzieller Einsatz

Für das Erledigen anspruchsvoller Aufgaben im kommerziellen Vollzeiteinsatz.

Die leistungsstärksten Produkte der Husqvarna Akku Serie wurden speziell für schwierige Einsatzbedingungen und lange Arbeitstage entwickelt. Die Produkte sind äußerst effizient und robust und liefern selbst unter anspruchsvollen Bedingungen beeindruckende Ergebnisse. Die Leistung unserer akkubetriebenen Profi Akku Produkte steht den benzinbetriebenen Gegenspielern in nichts nach.

Zusätzliche Vorteile

- Vorteile der 100er-, 200er- und 300er-Serie
- + Professionelle Leistung
- + Ausgezeichnete Laufzeit
- + Robuste, langlebige Profi-Ausrüstung

Empfohlene Kombination

Für kommerzielle Einsätze und lange Arbeitstage stellen rückentragbare Akkus oder mehrere Wechselakkus, die am Akku Gürtel FLEXI mitgeführt werden, ausreichende Leistung sicher. Alternativ können Sie auch mit einem oder zwei Wechselakkus arbeiten und diese in Kombination mit einem Schnellladegerät in kürzester Zeit wieder aufladen.



BLi100/BLi200/BLi200X/BLi300



B140X/B220X/B330X



BLi950X



QC330/QC500



AKKU GÜRTEL FLEXI



C1000X4



LADESCHIENE



36V AKKU



Bezeichnung	215iHD45	322iHD60	120iTK4-H*	522iHD60 Trimmversion	522iHDR60 Rückschnittversion	522iHD75 Trimmversion
Preis inkl. MwSt.	€ 249,00	€ 399,00	€ 249,00	€ 649,00	€ 649,00	€ 699,00
Artikelnummer	970 53 65-01	970 46 64-01	970 51 59-02	970 46 60-02	970 46 62-02	970 46 61-02
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	PMDC (2 Bürsten)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	79	85	81	81	81	81
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	90	98	94	95	95	95
Äquivalenter Vibrationswert (a _{hV, eq}) vorderer/hinterer Handgriff (m/s ²)	2,1/1,7	2,3/2,8	1,2/0,8	2,1/1,7	2,2/2,6	1,4/1,8
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,2	3,3	4,5	3,6	4,0	3,8
Empfohlene Akkus	B70/BLi10, B140/BLi20	B140/BLi20	B70/BLi10, B140/BLi20	B140X	B140X	B140X
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)	3.000 (savE 2.400)	3.500	2.800 (2.250 savE)	4.400	3.200	4.400
Messerlänge (cm)	45	60	50	60	60	75
Zahnabstand/Schnittstärke (mm)	33/25	30/k.A.	20/15	30/k.A.	30,5/k.A.	30/k.A.
Gesamtlänge min.-max. (cm)	102	112	231-287	116	116	134
Ausstattung						
savE	✓	-	✓	-	-	-
Verstellbarer hinterer Handgriff	-	-	-	✓	✓	✓
Einstellbarer Schneidewinkel	-	-	✓	-	-	-
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	-	✓	✓	✓
Aktive Akkuführung	-	-	-	-	-	-
3 einstellbare Leistungsstufen	-	✓	-	✓	✓	✓
Allwetter-Einsatz	-	IPX4	-	IPX4	IPX4	IPX4

SET	215iHD45 inkl. BLi10 + C80**
Preis inkl. MwSt.	€ 349,00
Artikelnummer	970 53 65-02

120iTK4-H* inkl. BLi10 + QC80**
€ 349,00
970 51 59-05



Bezeichnung	520iHE3	520iHT4	525iHE3	525iHE4
Preis inkl. MwSt.	€ 599,00	€ 699,00	€ 649,00	€ 699,00
Artikelnummer	967 91 58-13	967 97 12-03	970 70 49-03	970 70 50-03
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	84	80	89	86
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	95	94	98	99
Äquivalenter Vibrationswert (a _{hV, eq}) vorderer/hinterer Handgriff (m/s ²)	2,6/1,7	2,0/1,7	k.A.	5,2/3,4
Gewicht, ohne Akku (kg)	4,15	5,5	4,8	5,0
Empfohlene Akkus	BLi200, BLi200X, B220X	BLi200, BLi200X, B220X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)	4.000 (savE 3.200)	4.000 (savE 3.200)	4.400	4.400
Messerlänge (cm)	55	55	60	60
Zahnabstand/Schnittstärke (mm)	32/26	32/26	30/k.A.	30/k.A.
Gesamtlänge min.-max. (cm)	227 (Transportmodus: 150)	268-346 (Transportmodus: 191)	224	263
Ausstattung				
savE	✓	✓	-	-
Verstellbarer hinterer Handgriff	-	-	-	-
Einstellbarer Schneidewinkel	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓
Aktive Akkuführung	-	✓	✓	✓
3 einstellbare Leistungsstufen	✓	✓	✓	✓
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

* Solange der Vorrat reicht.


** Umstellung der Sets auf B70+C80 erfolgt im Laufe des Jahres 2024.

k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.





36V AKKU

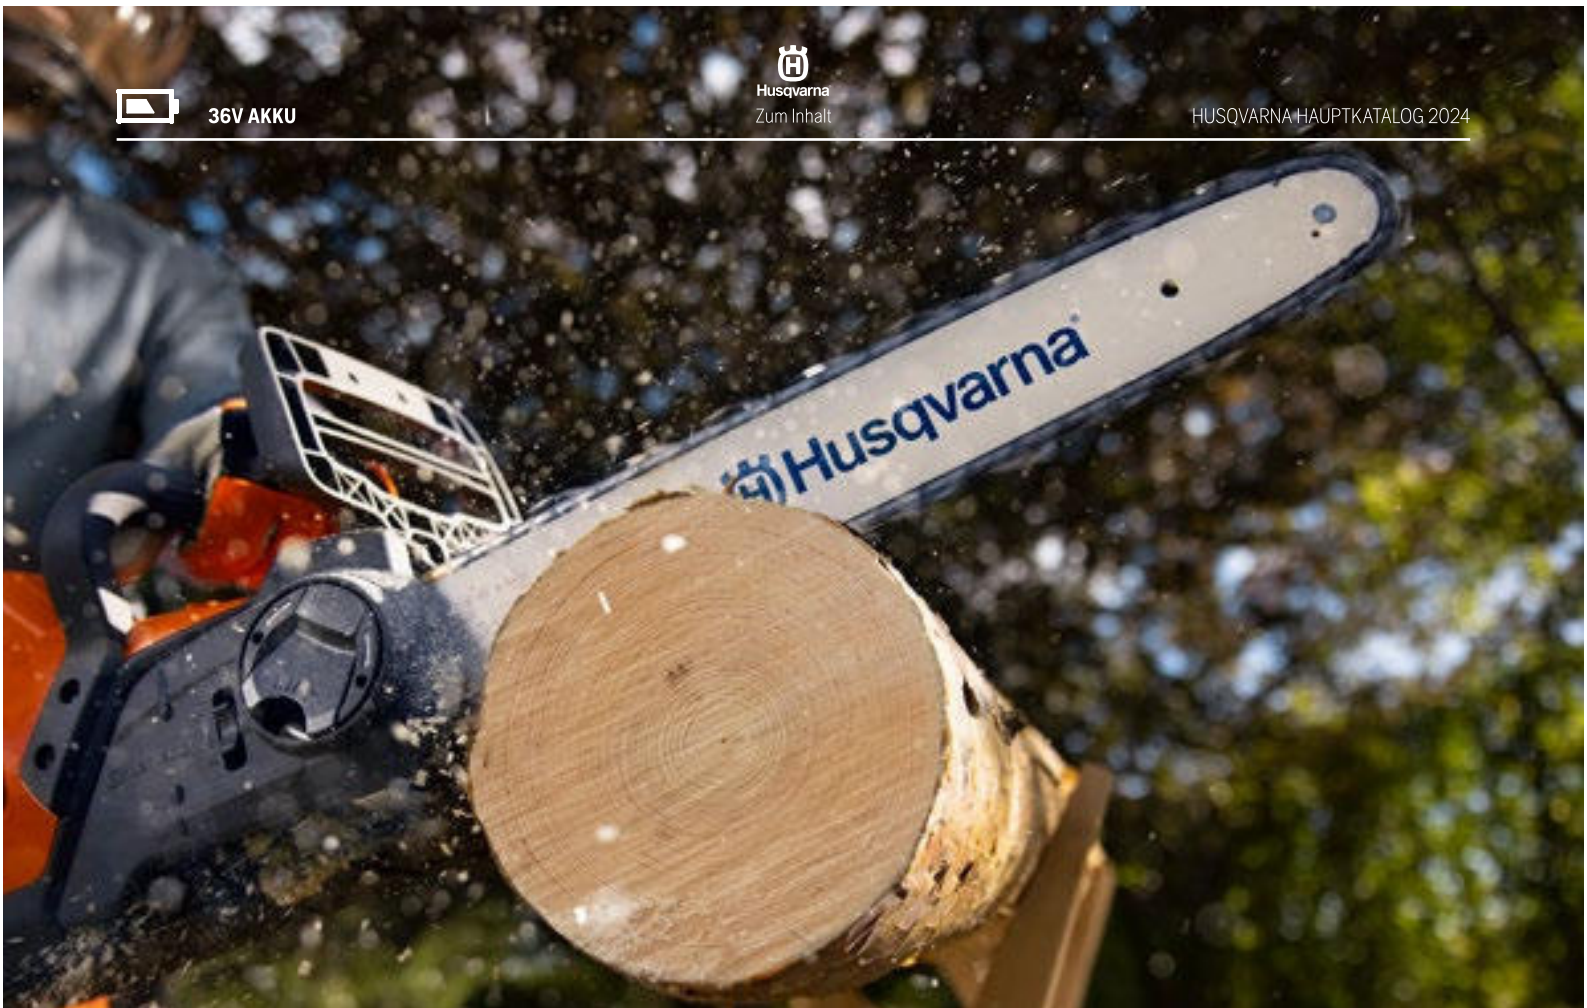

Bezeichnung	120i	225i	240i	435i	535i XP®	T535i XP®
Preis inkl. MwSt.	€ 179,00	€ 269,00	€ 319,00	€ 449,00	€ 549,00	€ 599,00
Artikelnummer	967 09 82-01	970 54 75-08	970 60 11-06	970 71 82-14	970 71 65-14	970 71 64-12
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	88	89	91	90	93	93
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	101	101	102	103	106	106
Äquivalenter Vibrationswert (a _{hV, eq}) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	2,6/2,8	3,9/3,9	2,6/3,7	3,5/2,7	2,5/2,8	2,0/2,4
Gewicht exkl. Akku und Schnidausrüstung (kg)	2,95	3,1	3,5	2,7	2,6	2,4
Empfohlene Akkus	B140/BLi20	B140/BLi20	BLi30, B140	BLi30	BLi200, BLi200X, B220X, BLi300, B330X	
Schienenlänge (Zoll/cm)	12/30	14/35	14/35	14/35	14/35	12/30
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 mini/1,1	3/8 mini/1,1	3/8 mini/1,3	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1
Kettengeschwindigkeit (m/s)	11,5 (savE 10)	12	12	21	20 (savE 15)	20 (savE 15)
Ausstattung						
savE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktive Akkukühlung	-	✓	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	-	✓	✓	✓	✓	✓
Werkzeuglose Kettenspannung	✓	-	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	-	-	-	IPX4	IPX4	IPX4
Im Lieferumfang enthalten						
Kette (Art.-Nr./Bez.)	581 80 79-45/H38	581 80 79-52/H38	585 40 42-52/S93G	593 91 41-59/SP21G	593 91 41-59/SP21G	593 91 41-51/SP21G
Schiene (Art.-Nr.)	501 95 95-45	501 95 95-52	501 95 92-52	593 91 43-59	593 91 43-59	593 91 43-51

SET	120i inkl. BLi20 + C80	225i inkl. B140 + C80	240i inkl. B140 + C80
Preis inkl. MwSt.	€ 299,00	€ 419,00	€ 469,00
Artikelnummer	967 09 82-02	970 54 75-10	970 60 11-10



Bezeichnung	540i XP®	540i XP®G	542i XP®	542i XP®G	T540i XP®	T540i XP®G	T542i XP®	T542i XP®G
Preis inkl. MwSt.	€ 849,00	€ 869,00	€ 899,00	€ 919,00	€ 879,00	€ 899,00	€ 929,00	€ 949,00
Artikelnummer	970 57 24-16	970 57 29-16	970 64 70-16	970 64 71-16	970 57 23-14	970 56 81-14	970 64 68-14	970 64 69-14
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	95	95	91	91	92	92	91	91
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	106	106	104	104	103	103	104	104
Äquivalenter Vibrationswert (a _{hvt, eq}) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	3,6/3,7	3,6/3,7	4,3/4,8	4,3/4,8	2,1/3,4	2,1/3,4	4,7/4,1	4,7/4,1
Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg)	2,9	2,9	3,3	3,3	2,5	2,5	3,0	3,0
Empfohlene Akkus	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X	BLi200X, B220X, BLi300, B330X
Schienenlänge (Zoll/cm)	16/40	16/40	16/40	16/40	14/35	14/35	14/35	14/35
Kettenteilung (Zoll/mm)	0,325 mini/1,1	3/8" mini/1, 3	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1
Kettengeschwindigkeit (m/s)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)
Ausstattung								
savE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktive Akkukühlung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Werkzeuglose Kettenspannung	-	-	-	-	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ölsensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Griffheizung	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Im Lieferumfang enthalten								
Kette (Art.-Nr./Bez.)	593 91 41-64/ SP21 G	585 40 42-56 / S93G	593 91 41-64/ SP21 G	593 91 41-64/ SP21 G	593 91 41-59/ SP21 G	593 91 41-59/ SP21 G	593 91 41-59/ SP21 G	593 91 41-59/ SP21 G
Schiene (Art.-Nr.)	593 91 43-64	501 95 92-56	593 91 43-64	593 91 43-64	593 91 43-59	593 91 43-59	593 91 43-59	593 91 43-59





36V AKKU



Bezeichnung	120iTK4-P**	530iPX	530iP4	530iPT5
Preis inkl. MwSt.	€ 249,00	€ 649,00	€ 649,00	€ 749,00
Artikelnummer	970 51 59-01	967 88 51-11	967 88 47-11	967 88 48-11
Motortyp	PMDC (2-Bürsten)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/ BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	80,6	96	88	83
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	97	101	98	98
Äquivalenter Vibrationswert (a _{h_v} , eq) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	0,77/0,77	1,1/1,2	1,9/1,1	1,4/1,2
Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg)	3,6	3,1	3,4	5,0
Empfohlene Akkus	B70/BLi10, B140/BLi20	BLi300, B330X	BLi200, B220X, BLi300, B330X	BLi200, B220X, BLi300, B330X
Gesamtlänge min.-max. (cm)	249-304	159	250	280-400
Schienenlänge (Zoll/cm)	10/25	10/25	10/25	10/25
Kettenteilung (Zoll/mm)	1/4 / 1,3	3/8 mini/1,3	1/4 / 1,3	1/4 / 1,3
Kettengeschwindigkeit (m/s)	10	20 (savE 15)	20 (savE 15)	20 (savE 15)
Ausstattung				
savE	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	-	✓	✓	✓
Hinterer Stoßschutz	-	✓	✓	✓
Teleskopschaft	✓	-	-	✓
Allwetter-Einsatz	-	IPX4	IPX4	IPX4
Im Lieferumfang enthalten				
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	537 21 62-01/einfacher Tragegurt	-	537 21 62-01/einfacher Tragegurt	537 21 62-01/einfacher Tragegurt
Kette (Art.-Nr./Bez.)	501 84 40-58/H00	585 40 42-40/S93G	501 84 40-58/H00	501 84 40-58/H00
Schiene (Art.-Nr.)	575 84 22-58	501 95 92-40	575 84 22-58	575 84 22-58

SET	120iTK4-P** inkl. BLi10 + QC80*
Preis inkl. MwSt.	€ 349,00
Artikelnummer	970 51 59-04

Passend für Kombimotor 120iTK4



Bezeichnung	Stabheckenscherevorsatz HK4**	Hochentastervorsatz PK4**
Preis inkl. MwSt.	€ 149,99	€ 149,99
Artikelnummer	529 35 19-02	529 35 19-01

* Umstellung des Sets auf B70 + C80 erfolgt im Laufe des Jahres 2024.
** Solange der Vorrat reicht.







36V AKKU



Bezeichnung	120iBV*	120iB	230iB***	325iB	340iBT	525iB Mark II	530iBX	550iBTX
Preis inkl. MwSt.	€ 249,00	€ 199,99	€ 249,00	€ 399,00	€ 599,00	€ 529,00	€ 599,00	€ 799,00
Artikelnummer	970 64 98-01	967 97 61-01	970 74 43-01	967 99 10-01	967 79 62-03	967 91 55-03	967 94 14-06	967 68 11-03
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	84	83	k.A.	83	78	85	77,6	73
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	97	97	k.A.	100	94	101	91	94
Äquivalenter Vibrationswert (a _{hvt, eq}) Handgriff (m/s ²)	1,4	1,0	k.A.	2,5	0,1	2,5	0,4	0,1
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,0	2,0	k.A.	2,5	6,3	2,5	2,9	6,3
Empfohlene Akkus	B140/BLi20	B140/BLi20	BLi30, B140	BLi30, BLi300, B330X, BLi950X	BLi30, BLi300, B330X	BLi300, B330X, BLi950X	BLi300, B330X, BLi950X	BLi950X
Blaskraft, normal/Boost-Modus (N)	7,2	9,6	19,5	11/15	12/17	11/17	12/16	14/21
Luftdurchsatz in der Düse, normal/Boost-Modus (m ³ /min)	7,4	10,3/-	15,07/19	11,15/13	11,5/13,7	11,3/13,3	12,4/14,1	12,8/15,6
Luftgeschwindigkeit, normal/Boost-Modus (m/s)	50	46/-	60,8	49/57	52/61	48/59	50/56	54/66
Ausstattung								
Aktive Akkukühlung	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Boost-Modus	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geschwindigkeitsregelung (dreistufig, stufenlos mit Tempomat)	Drehregler	dreistufig	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat
Rückentragbar	-	-	-	-	✓	-	-	✓
Allwetter-Einsatz	-	✓	✓	✓	✓	IPX4	IPX4	IPX4
Im Lieferumfang enthalten								
Blasrohr	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	einfacher Tragegurt	-	-	537 21 62-01/ einfacher Tragegurt	✓	537 21 62-01/ einfacher Tragegurt	587 83 40-01/ Hüftplatte	✓

SET	120iBV inkl. B140 + C80	120iB inkl. BLi20 + QC80**	230iB inkl. B140 + C80***
Preis inkl. MwSt.	€ 399,00	€ 349,00	€ 399,00
Artikelnummer	970 64 98-03	967 97 61-02	970 74 44-02

* Fangsackvolumen 40 Liter.

** Umstellung des Sets auf B140+C80 erfolgt im Laufe des Jahres 2024.

*** Verfügbar ab Frühjahr.

k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor







36V AKKU



Bezeichnung	110iL FLXi	215iL	325iL	325iLK Motoreinheit	325iLK	325iR
Preis inkl. MwSt.	€ 169,99	€ 229,00	€ 379,00	€ 399,00	€ 499,00	€ 429,00
Artikelnummer	970 53 12-01	970 53 60-04	970 56 68-01	967 85 01-04	967 85 01-03	970 56 69-01
Motortyp	PMDC (2-Bürsten)	BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	73,4	74,9	82	82	82	83
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	92	92	96	96	96	96
Äquivalenter Vibrationswert (a _{hV,eq}) vorderer/hinterer Handgriff (m/s ²)	1,36/1,05	4,5/2,7	4,3/2,9	2,6/1,0	2,6/1,0	2,4/1,7
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,2	2,9	3,0	2,9	3,8	3,5
Empfohlene Akkus	B70/BLi10	B70/BLi10, B140/BLi20	BLi30	BLi30	BLi30	BLi30
Schneidekreisdurchmesser (cm)	30	31	42	-	42	42
Ausstattung						
savE	-	✓	-	-	-	-
Aktive Akkukühlung	-	-	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drehrichtungswechsel (links/rechts)	-	-	-	-	-	-
3 einstellbare Leistungsstufen	-	-	✓	✓	✓	✓
Allwetter-Einsatz	-	-	IPX4	✓	✓	IPX4
Im Lieferumfang enthalten						
Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.) Fadenkopf	531 14 73-01 /A15B	534 16 20-01/R25B M10	578 44 63-01/T35 M10	-	578 44 63-01/T35 M10	578 44 63-01/T35 M10 578 44 49-01/ Multi 255-4
Tragegurt:						537 27 57-02/Balan- ce 35

SET	110iL FLXi inkl. BLi10 + C80**	215iL inkl. BLi10 + C80**
Preis inkl. MwSt.	€ 269,00	€ 329,00
Artikelnummer	970 53 12-03	970 53 60-05

SET	215iL inkl. BLi20 + C80**
Preis inkl. MwSt.	€ 379,00
Artikelnummer	970 53 60-03

NEU AKKU TRIMMER ANBAU-VORSÄTZE FÜR 110iL FLXi

Zusätzliche Anbau-Vorsätze machen den Trimmer zu einem Multiwerkzeug für die umfassende Gartenpflege.

Anbau-Vorsätze für 110iL FLXi	Artikelnummer	Preis inkl. MwSt.
Heckenscherevorsatz DH110 FLXi	970 70 42-01	149,99 €
Laubbläservorsatz DB110 FLXi	970 70 39-01	99,99 €
Hochentastervorsatz DP110 FLXi	970 70 38-01	149,99 €
Verlängerung DE110 FLXi (für DH110 FLXi, DP110 FLXi)	970 70 40-01	44,99 €

Verfügbar ab Frühjahr 2024

* eine umfassende Übersicht über die Anbaugeräte für den 325iLK Kombi-Trimmer finden Sie auf Seite 99.

** Umstellung der Sets auf B70 bzw. B140 erfolgt im Laufe des Jahres 2024.



Bezeichnung	520iLX	525iLXT	525iLK Motoreinheit	525iLK
Preis inkl. MwSt.	€ 479,00	€ 529,00	€ 479,00	€ 579,00
Artikelnummer	967 91 61-13	970 55 15-01	970 55 16-01	970 55 16-02
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	76	78	-	86
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	89	93	-	95
Äquivalenter Vibrationswert (a _{h_v} , eq) vorderer/hinterer Handgriff (m/s ²)	1,2/0,7	4,4/2,7	-	1,4/1,5
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,0	3,1	2,4	3,3
Empfohlene Akkus	BLi300, B330X, BLi950X	BLi300, B330X	BLi300, B330X	BLi300, B330X
Schneidekreisdurchmesser (cm)	40	46	-	42
Ausstattung				
savE	✓	-	-	-
Aktive Akkukühlung	-	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓
Drehrichtungswechsel (links/rechts)	✓	-	-	-
3 einstellbare Leistungsstufen	-	✓	✓	✓
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Im Lieferumfang enthalten				
Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.) Fadenkopf	579 29 40-03/T25B M10	594 72 70-03/ErgoFeed E35B M10	-	578 44 63-01/T35 M10



Bezeichnung	520iRX	525iRXT	535iFR	535iRX	535iRXT
Preis inkl. MwSt.	€ 529,00	€ 579,00	€ 799,00	€ 749,00	€ 849,00
Artikelnummer	967 91 62-03	970 55 14-01	967 85 05-04	967 85 06-05	967 85 06-07
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	76,1	82	80	82	80,2
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	96	93	96	96	96
Äquivalenter Vibrationswert (a _{h_v} , eq) linker/rechter Handgriff (m/s ²)	1,2/0,7	2,2/1,3	1,4/1,7	1,4/1,3	1,4/1,2
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,8	4,2	4,5	4,9	4,9
Empfohlene Akkus	BLi300, B330X, BLi950X	BLi300, B330X, BLi950X	BLi300, B330X, BLi950X	BLi300, B330X, BLi950X	BLi300, B330X, BLi950X
Schneidekreisdurchmesser (cm)	40	46	45	45	45
Ausstattung					
savE	✓	-	-	-	-
Aktive Akkukühlung	-	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓	✓
Drehrichtungswechsel (links/rechts)	✓	-	-	-	-
3 einstellbare Leistungsstufen	-	✓	✓	✓	✓
Antivibrationssystem	-	✓	-	✓	✓
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Im Lieferumfang enthalten					
Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.): Fadenkopf Grasmesser Sägeblatt	579 29 40-03/T25B M10 578 44 49-01/Multi 255-3 -	594 72 70-03/ErgoFeed E35B M10 578 44 37-01/Multi 2 55-4	578 44 64-01/T35 M12 578 44 45-01/Multi 300-3 597 46 82-01/Scarlett 200-22	578 44 64-01/T35 M12 578 44 45-01/Multi 300-3 -	594 72 70-01/ErgoFeed E35B M12 578 44 45-01/Multi 300-3 -
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	537 27 57-05/Balance 35B	597 46 93-01/Balance XB	537 27 57-01/Balance 55	537 27 57-01/Balance 55	597 46 93-01/Balance XB



36V AKKU



Bezeichnung	S 138i	LC 137i	LC 142i	LC 142iS	LC 247i
Preis inkl. MwSt.	€ 399,00	€ 329,00	€ 449,00	€ 519,00	€ 629,00
Artikelnummer	967 92 22-01	970 50 09-01	970 54 18-01	970 54 19-01	970 54 20-01
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	75,3	77	83	83	82
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	91	88	96	96	95
Vibrationen Handgriff (m/s ²)	5,4	1,9	0,8	0,8	0,42
Gewicht, ohne Akku (kg)	19,5	15,0	17,0	19,0	24,5
Empfohlene Akkus	B140/BLi20, BLi200	B140/BLi20, BLi200	B140/BLi20, BLi200	B140/BLi20, BLi200	B140/BLi20, BLi200
Schnittbreite (cm)	37,5	37,5	42	42	47
Material Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Komposit
Grasfänger (Liter)	45	40	50	50	55
Schnitthöhe min.-max. (mm)	-8 bis +5	25-75	25-75	25-75	20-75
Antriebssystem	handgeführt	handgeführt	handgeführt	Radantrieb mit einer Geschwindigkeit	handgeführt
Ausstattung					
savE/PowerBoost	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Intuitives Bedienfeld am Holm	✓	-	-	-	-
Doppeltes Akkufach	✓	-	-	-	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓
Schnittstufen	stufenlos	7	7	7	6
Aktive Akkukühlung	-	-	-	-	-
Bluetooth	-	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	-	-	-	-	-
Im Lieferumfang enthalten					
Grasfänger	✓	✓	✓	✓	✓
Zubehör					
Mulchkit	-	599 83 12-01	531 22 32-01	531 22 32-01	590 79 09-01
Preis inkl. MwSt.	-	€ 54,99	€ 54,99	€ 54,99	€ 54,99

SET	S 138i inkl. B140 + C80	LC 137i inkl. B140 + C80	LC 142i inkl. BLi20 + C80*	LC 142iS inkl. BLi20 + C80*
Preis inkl. MwSt.	€ 549,00	€ 479,00	€ 599,00	€ 669,00
Artikelnummer	967 92 22-03	970 50 09-04	970 54 18-04	970 54 19-02

* Umstellung der Sets auf B140 erfolgt im Laufe des Jahres 2024.





Bezeichnung	LC 251i*	LC 251iS*	LC 347iVX	LC 353iVX	LC 551iV
Preis inkl. MwSt.	€ 679,00	€ 749,00	€ 849,00	€ 899,00	€ 1.599,00
Artikelnummer	970 72 24-01	970 72 26-01	967 86 23-01	967 86 20-01	970 62 60-01
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	85	85	82	86	84
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	98	98	95	98	97
Vibrationen Handgriff (m/s ²)	0,7	0,7	0,42	2,64	0,3
Gewicht, ohne Akku (kg)	25,7	27,0	26,0	28,0	39,5
Empfohlene Akkus	B140/BLi20, BLi200	B140/BLi20, BLi200	B140/BLi20, BLi200	B140/BLi20, BLi200	BLi300, B330X
Schnittbreite (cm)	51	51	47	53	51
Material Gehäuse	Stahl	Stahl	Komposit	Komposit	Aluminium
Grasfänger (Liter)	65	65	55	60	65
Schnitthöhe min.-max. (mm)	25-75	25-75	20-75	20-75	26-74
Antriebssystem	handgeführt	Radantrieb mit einer Geschwindigkeit	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)
Ausstattung					
savE/PowerBoost	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Intuitives Bedienfeld am Holm	-	-	✓	✓	✓
Doppeltes Akkufach	✓	✓	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓
Schnittstufen	7	7	6	6	6
Aktive Akkukühlung	-	-	-	-	✓
Bluetooth	-	-	✓	✓	-
Allwetter-Einsatz	-	-	-	-	IPX4
Im Lieferumfang enthalten					
Grasfänger	✓	✓	✓	✓	✓
Zubehör					
Mulchkit	-	-	590 79 09-01	595 00 11-01	597 41 37-01
Preis inkl. MwSt.	-	-	€ 54,99	€ 54,99	€ 54,99

* Verfügbar ab Frühjahr.



36V AKKU



Bezeichnung	LB 144i	LB 442i	LB 448i	LB 448iV	LB 548i	LB 553iV
Preis inkl. MwSt.	€ 449,00	€ 849,00	€ 1.049,00	€ 1.199,00	€ 1.299,00	€ 1.649,00
Artikelnummer	970 64 82-01	970 48 23-01	970 48 24-01	970 71 25-01	967 97 73-01	970 52 57-01
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	77	80	80	79	80	84
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	92	93	93	95	93	98
Vibrationen Handgriff (m/s²)	0,7	0,3	0,3	1,2	0,3	1,3
Gewicht, ohne Akku (kg)	16	24,5	28	34	31	38
Empfohlene Akkus	B140/B120, B1200	B1300, B330X	B1300, B330X	B1300, B330X	B1300, B330X	B1300, B330X
Schnittbreite (cm)	44	42	48	48	48	53
Material Gehäuse	Kunststoff	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Grasfänger (Liter)	-	-	-	-	-	-
Schnitthöhe min.-max. (mm)	25-75	35-55	30-60	30-60	30-60	28-65
Antriebssystem	handgeführt	handgeführt	handgeführt	Frontantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)	handgeführt	Frontantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)
Ausstattung						
savE/PowerBoost	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Intuitives Bedienfeld am Holm	-	✓	✓	✓	✓	✓
Doppeltes Akkufach	-	✓	✓	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schnittstufen	7	4	6	6	6	5
Aktive Akkukühlung	-	✓	✓	✓	✓	✓
Bluetooth	-	-	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Im Lieferumfang enthalten						
Grasfänger	-	-	-	-	-	-

SET	LB 144i inkl. B140 + C80
Preis inkl. MwSt.	€ 599,00
Artikelnummer	970 64 82-02

k. A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.





NEU



NEU

Bezeichnung	R 112iC	R 200iX	TS 100i*	TC 100i*
Preis inkl. MwSt.	€ 6.499,00	€ 7.299,00	€ 5.999,00	€ 6.499,00
Artikelnummer	967 84 82-01	970 64 99-01	970 74 51-01	970 74 50-01
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	48 V Li-Ion	48 V Li-Ion	48 V Li-Ion	48 V Li-Ion
Max. Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts (km/h)	9/4	9/4	k.A.	k.A.
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	80	78	k.A.	k.A.
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A)	96	96	k.A.	k.A.
Vibrationen Lenkrad/Sitz (m/s²)	0,1/0,27	0,1/0,2	k.A.	k.A.
Reifengröße vorn + hinten	155/50-8	170/60-8	150 x 60-6/ 180 x 85-8	150 x 60-6/ 180 x 85-8
Gewicht exkl./inkl. Mähdeck (kg)	134/161	186/k.A.	k.A.	k.A.
Mähdeckbreite (cm)	85	94-103	95	95
Schnitthöhe, min.-max. (mm)	25-75	25-75	25-100	25-100
Messeranzahl	2	3	2	2
Volumen Auffangbehälter (l)	-	-	-	200
Ausstattung				
Dynamisches Mähen/PowerBoost	-/✓	✓/-	✓/-	✓/-
savE	✓	✓	✓	✓
Digitales Bedienfeld/LED Display	✓/-	-/✓	✓/-	✓/-
Elektrischer Mähwerksantrieb	✓	✓	✓	✓
Serviceposition/Schnellwechselsystem/X-Change	-/-/-	✓/-/-	-/-/-	-/-/-
Optional zusätzlicher Akku	-	✓	-	-

Passende Mähdecks für	R 112iC		R 200iX	
Bezeichnung	inkl. Combi 85		Mähdeck C94i	Mähdeck C103i
Artikelnummer	-	-	970 65 00-01	970 65 01-01
Preis inkl. MwSt.	-	-	€ 1.399,00	€ 1.499,00
Im Lieferumfang enthalten				
Mähdeck	✓		-	✓
Ladegerät	✓		-	✓

* Verfügbar ab Sommer.

k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.

Die Akku Rider sind nicht mit dem Husqvarna 36 V Li-Ionen Akku System kompatibel.
 Beim R 112iC ist der Akku fest verbaut. In den R 200iX kann optional ein zusätzlicher Akku eingebaut werden.
 Mit der Auswahl von jeweils zwei unterschiedlichen Mähdecks und Ladegeräten bietet der R 200iX weitere individuelle Konfigurationsmöglichkeiten.





Husqvarna 36V Akkus

Egal ob Sie einen leistungsstarken Akku für den ganztägigen, professionellen Einsatz oder einen leichten Akku für weniger aufwendige Arbeiten im privaten Bereich suchen, wir haben für jede Anforderung den passenden Akku. Informationen zu den Akkulaufzeiten und den von uns empfohlenen Akku Geräte Kombinationen finden Sie auf den Seiten 38 – 41.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:

<https://www.husqvarna.com/de/akku-produkte/#akkus>



RÜCKENTRAGBARER AKKU

BLi950X

Komfortabler, robuster rückentragbarer Akku.

- Arbeitseinsätze ohne Unterbrechungen dank langer Akkulaufzeit.
- Hochleistungszellen und Akkuüberwachung tragen zur Langlebigkeit der Zellen bei.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Zellen.
- Hohe und konstante Leistung während der gesamten Arbeitszeit.
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige am Akku.
- Adapter mit LED-Anzeige des Leistungs-/Ladestatus in %-Schritten.
- Der Tragegurt kann entsprechend der Körpergröße des Anwenders eingestellt werden und ist an Rücken und Schultern kaum zu spüren.
- Sicherheitstrennung am Adapterkabel.
- Standfuß kann beim Einsatz abgenommen werden.
- Stoßschutz.
- Langes Adapterkabel für uneingeschränkte Beweglichkeit.
- Allwetter-Einsatz.

Art-Nr.: 967 09 32-01

1.599,- €

Art.-Nr.: 579 82 22-01 (exkl. Gurt und Adapter)

1.499,- €

TECHNISCHE DATEN

BLi950X

Spannung	36 V
Akkutyp	Li-Ion
Kapazität	31.1 Ah
Energie	1.120 Wh
Gewicht (inkl./exkl. Gurt)	9,4/ 7,0 kg





AKKU B70 B140

- Leistungsstarker Akku für private Einsätze.
- Hohe und konstante Leistung während der gesamten Arbeit.
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige, verbesserter Ablesbarkeit bei Tageslicht und ausgezeichneter Kühlung.

B70, Art.-Nr. 970 45 71-01 **109,99 €**
 B140, Art.-Nr. 970 45 72-01 **159,99 €**

TECHNISCHE DATEN	B70	B140
Spannung	36 V	36 V
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion
Kapazität	2,0 Ah	4,0 Ah
Energie	75,6 Wh	146 Wh
Gewicht	0,81 kg	1,22 kg



AKKU BLi30

- Leistungsstarker Akku für private Einsätze.
- Hohe und konstante Leistung während der gesamten Arbeit.
- Lange Laufzeit dank hoher Kapazität.
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige, verbesserter Ablesbarkeit bei Tageslicht und ausgezeichneter Kühlung.

Art.-Nr. 967 93 77-01 **299,- €**

TECHNISCHE DATEN	BLi30
Spannung	36 V
Akkutyp	Li-Ion
Kapazität	7,7 Ah
Energie	270 Wh
Gewicht	1,9 kg



AKKU BLi200/BLi200X

- Leistungsstarker Akku für professionelle und private Einsätze.
- Hohe und konstante Leistung während der gesamten Arbeit.
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige, exzellenter Kühlung und Allwetter-Einsatz.
- Der BLi200X verfügt über einen verstärkten Kabelquerschnitt. Durch sein Leistungs-Gewicht-Verhältnis ist er optimal für die Verwendung mit den Motorsägen der 500er-Serie geeignet.

BLi200, Art.-Nr. 967 09 19-01 **279,- €**
 BLi200X, Art.-Nr. 970 44 89-01 **299,- €**

TECHNISCHE DATEN	BLi200/200X
Spannung	36 V
Akkutyp	Li-Ion
Kapazität	5,0 Ah
Energie	180 Wh
Gewicht	1,3 kg



AKKU B140X B220X



- Leistungsstarker Akku für professionelle Einsätze.
- Akkus werden beim Verwenden mit Produkten, die einen besonders hohen Energiebedarf haben und beim Laden mit Schnellladegeräten aktiv gekühlt. Dies sorgt für eine konstante Leistung und eine längere Lebensdauer.
- Bluetooth fähig.
- 4-LED-Ladezustandsanzeige und Allwetter-Einsatz (IPX4).

B140X, Art.-Nr. 970 60 79-01 **229,- €**
 B220X, Art.-Nr. 970 60 78-01 **329,- €**

TECHNISCHE DATEN	B140X	B220X
Spannung	36 V	36 V
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion
Kapazität	4,0 Ah	6,0 Ah
Energie	144 Wh	216 Wh
Gewicht	1,1 kg	1,4 kg



AKKU BLi300 B330X



- Leistungsstarker Akku für professionelle Einsätze.
- Lange Laufzeit dank hoher Kapazität.
- Akkus werden beim Verwenden mit Produkten, die einen besonders hohen Energiebedarf haben und beim Laden mit Schnellladegeräten aktiv gekühlt. Dies sorgt für eine konstante Leistung und eine längere Lebensdauer.
- Bluetooth fähig (B330X).
- Intelligentes Entladungssystem schützt die Akkuzellen vor Tiefenentladung und sichert so eine extra lange Lebensdauer.
- Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige, exzellenter Kühlung und Allwetter-Einsatz (IPX4) (B330X).

BLi300, Art.-Nr. 967 07 19-01 **449,- €**
 B330X, Art.-Nr. 970 60 77-01 **469,- €**

TECHNISCHE DATEN	BLi300	B330X
Spannung	36 V	36 V
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion
Kapazität	9,4 Ah	9 Ah
Energie	337 Wh	324 Wh
Gewicht	1,9 kg	2,0 kg



36V AKKU

Husqvarna 36V Ladegeräte

Husqvarna Ladegeräte sind in unterschiedlichen Versionen erhältlich. Vom Standardladegerät über ein Feldladegerät bis hin zu den Schnellladegeräten. Wählen Sie das Ladegerät, das optimal zu Ihrer Arbeitsweise und Ihrer gewünschten Ladezeit passt.



LADEGERÄT QC80F

- Intelligentes Ladesystem kontrolliert einzelne Zellen und garantiert optimales Laden.
- Einfaches Aufladen direkt am Einsatzort über den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs möglich.
- Mit LED-Anzeige zum Überprüfen des Ladezustands.
- Kompatibel mit allen Husqvarna 36V Akkus.

Art.-Nr. 967 62 83-01

119,99 €

LADEGERÄT C80

- Intelligentes Ladesystem kontrolliert einzelne Zellen und garantiert optimales Laden.
- Schonendes Laden sorgt für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Möglichkeit zur Wandmontage.
- Mit LED-Anzeige zum Überprüfen des Ladezustands.
- Kompatibel mit allen Husqvarna 36V Akkus.

Art.-Nr. 970 48 78-01

59,99 €

SCHNELLADGERÄT QC250

- Intelligentes Ladesystem kontrolliert einzelne Zellen und garantiert optimales Laden.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- Möglichkeit zur Wandmontage.
- Mit LED-Anzeige zum Überprüfen des Ladezustands.
- Kompatibel mit allen Husqvarna 36V Akkus.

Art.-Nr. 967 97 01-01

99,99 €

NEU



AKKU LADEKOFFER C1000X4

- Ein Akku Ladekoffer und eine praktische Akku Transportbox für den Innen- und Außeneinsatz.
- Intelligentes Aufladen von bis zu 4 Akkus parallel mit hoher Ladeleistung – max. 1.000 W Gesamtladeleistung und max. 600 W pro Akkuschacht.
- Unterstützt ActiveCool zur Verkürzung der Ladezeit und zur Verlängerung der Akkulebensdauer.
- Robustes Design bietet eine lange Lebensdauer sowie einen sicheren Transport der Akkus. Der Ladekoffer kann auch zum Sitzen verwendet werden.
- Hat ein abnehmbares Kabel.
- Kann mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen werden. Kann auch mit einem zusätzlichen Kabel an Gegenständen befestigt werden.
- Im Inneren gibt es Platz für vier Akkus und ein Werkzeugfach für Ihre Werkzeuge und Ersatzteile.
- Ladezustands-LED an der Außenseite.
- Wetterfest (IPX4)

Art.-Nr. 970 70 48-01

549,- €

Verfügbar ab Mitte 2024



SCHNELLADGERÄT QC330

- Intelligentes Ladesystem kontrolliert einzelne Zellen und garantiert optimales Laden.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- 2-LED-Ladezustandsanzeigen und hohe Leistungsausgabe.
- Kompatibel mit allen Husqvarna 36V Akkus.

Art.-Nr. 970 52 22-01

149,99 €

SCHNELLADGERÄT QC500

- Intelligentes Ladesystem kontrolliert einzelne Zellen und garantiert optimales Laden.
- Superschnelles Laden mit BLi300 und BLi950X.
- Aktive Akkukühlung für eine längere Lebensdauer der Akkus.
- 2-LED-Ladezustandsanzeigen und hohe Leistungsausgabe.
- Kompatibel mit allen Husqvarna 36V Akkus.

Art.-Nr. 970 44 95-01

199,99 €

LADESCHIENE

INKL. 8 STÜCK C80



- Eine Ladeschiene mit 8 Ladegeräten C80 für paralleles Laden von bis zu acht Akkus.
- Gesamtladeleistung in Höhe von 600 W.
- Wand- und Tischmontage möglich.
- Hat ein abnehmbares Kabel.

Art.-Nr. 970 62 19-01

499,- €



Akku Gürtel Flexi

Mit dem Husqvarna Akku Gürtel FLEXI haben Sie bis zu drei Husqvarna BLi Wechselakkus und das benötigte Zubehör immer direkt zur Hand. Indem Sie Ihre Maschine mit dem Adapter verbinden und den Akku im Gürtel tragen, können Sie das Gewicht Ihrer Ausrüstung reduzieren und somit die Arme entlasten. Vor allem an langen, produktiven Arbeitstagen werden Sie den Unterschied deutlich spüren. Das robuste, anwenderfreundliche Design ist an raue Arbeitsbedingungen angepasst und sorgt für einen hohen Anwendungskomfort.

Werkzeugloses System zum Befestigen/Versetzen von Akkus und Zubehör



Robustes Design zum Tragen mehrerer Akkus



Schultergurt ist für einen noch höheren Tragekomfort als Zubehör erhältlich.

Fünf Befestigungspunkte für Akkus

Wasserbeständiges Material



AKKU GÜRTEL FLEXI MIT ADAPTER

Zum Anschließen von Husqvarna Produkten mit Akkuschacht. Auch zum Mitführen von Ersatz-Akkus und Zubehör geeignet.

Art.-Nr. 590 77 67-02

199,99 €





AKKU GÜRTEL FLEXI MIT ANSCHLUSSVORRICHTUNG

Ideal zum Anschließen von Husqvarna Produkten mit Anschlusskabel. Ein Adapter zum Anschließen von Produkten mit Akkuschacht ist separat erhältlich. Auch zum Mitführen von Ersatz-Akkus und Zubehör geeignet.

Art.-Nr. 590 77 67-03

199,99 €





Zubehör Akku Gürtel FLEXI

Rüsten Sie Ihren Akku Gürtel ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen nach.



HALFTER MIT KEILTASCHE

Kombihalfter für Handpackzange oder Hebehaken sowie eine Keiltasche.

Art.-Nr. 593 83 83-02

39,99 €



HALTERUNG FÜR FEILE UND KOMBIWERKZEUG

Halterung für eine Rund- und eine Flachfeile plus Kombiwerkzeug. Die Halterung verhindert, dass Werkzeuge kaputt oder verloren gehen.

Art.-Nr. 593 83 94-01

34,99 €



SPRÜHDÖSENHALTER

Halterung zum sicheren Verwahren der Sprühdose.

Art.-Nr. 593 83 95-01

14,99 €



UNIVERSALHAKEN/WERKZEUGHALTER

Mehrzweckhaken/-halter zum Befestigen unterschiedlicher Werkzeuge, Wasserflaschen oder anderer Ausrüstung.

Universalhaken

Art.-Nr. 593 83 96-01

14,99 €

Werkzeughalter

Art.-Nr. 593 83 97-01

14,99 €



ADAPTER

Verbindet Ihre handgeführte Ausrüstung mit einem rückentragbaren Akku oder dem Akku Gürtel FLEXI mit Anschlussvorrichtung für einen bequemeren Arbeitstag.

Art.-Nr. 582 78 05-01

219,- €



ZUBEHÖRBEUTEL

Praktische Tasche, die mit Ihrem Akku Gürtel FLEXI kompatibel ist. Zum Aufbewahren von Handwerkzeug, Wasserflasche und anderem Zubehör.

Art.-Nr. 596 25 29-01

12,99 €



BLi-AKKUAUFNAHME

Befestigen Sie bis zu drei BLi-Akkuaufnahmen an Ihrem Akku Gürtel FLEXI, um zusätzliche Akkus mitführen zu können.

Art.-Nr. 590 77 72-01

24,99 €



SCHULTERGURT FÜR AKKU GÜRTEL FLEXI

Dank der gepolsterten Schulterriemen verteilt der Tragegurt das Gewicht zusätzlich auf den Schultern und sorgt so für einen noch höheren Tragekomfort.

Art.-Nr. 593 83 76-01

49,99 €

Weiteres Zubehör für unsere Akku Produkte finden Sie auf

<https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-zubehor/akku/>





Weiteres Zubehör

Nutzen Sie unser ORIGINAL Zubehör, um Ihre Akku Produkte mit weiteren Merkmalen/Funktionen auszustatten.

Schienen und Ketten finden Sie auf
<https://www.husqvarna.com/de/lernen-und-entdecken/leitfaden-fur-schienen-ketten/>



HUSQVARNA TRAGEGURT FÜR RÜCKENTRAGBARE AKKUS

Werden rückentragbare Akkus von mehreren Personen genutzt, können diese durch den Einsatz persönlicher Tragegurte schnell gewechselt werden, ohne die Gurteinstellungen verändern zu müssen.

Art.-Nr. 582 90 90-01

149,99 €



TRAGEGURT BALANCE XB

Entlastet den Oberkörper und die Arme dank einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung in 4 Positionen: zwischen den Schultern, zwischen Brust und Rücken sowie von den Schultern bis zu den Hüften. Kann mit der BLI-Akkuaufnahme ausgestattet werden.

Art.-Nr. 597 46 93-01

159,99 €



TRAGEGURT BALANCE 35B

Verteilt die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken. Die gepolsterten Gurte und die breite Rückenplatte reduzieren die Belastung des Oberkörpers. Die Hüftplatte ist mit einer beweglichen Befestigung ausgestattet, die es ermöglicht, die Maschine mit einem Minimum an Körperbewegung zu bedienen.

Art.-Nr. 537 27 57-05

89,99 €



ZUSATZÖSE, BAUMPFLEGE

Speziell für Baumpfleger die keine spezielle Baumpflegesäge verwenden. Mit Hilfe der Öse lässt sich die Motorsäge einfach und sicher mit dem Sicherheitsseil verbinden. Inkl. Überlastungsschutz.

Art.-Nr. 578 07 71-01

24,99 €



X-GUARD BIO KETTENÖL

X-GUARD Bio-Kettenöl von Husqvarna ist ein harzfreies Premium-Bio-Kettenöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe. X-GUARD wird als ganzjähriges Kettenöl mit einer erstklassigen Schmierfähigkeit empfohlen.

Art.-Nr. 596 45 73-01 (1 Liter)

9,99 €



HÜFTPLATTE

Hüftplatte zum Anbringen an den Tragegurt des rückentragbaren Akku in Kombination mit Akku Motorsensen und Akku Laubbläsern. Für eine bequemere und entspanntere Arbeitsposition. Speziell für unsere rückentragbaren Akkus entwickelt.

Art.-Nr. 587 83 40-01

29,99 €



HANDGRIFSET FÜR LAUBBLÄSER

Das Handgriffset ermöglicht es Ihnen, den Laubbläser mit beiden Händen zu bedienen und sorgt für eine bequemere und entspanntere Arbeitsposition. Kann mit oder ohne Hüftplatte verwendet werden.

120iB, 325iB, 525iB, 530iBX

Art. Nr. 501 71 51-01

44,99 €



ROHRVERLÄNGERUNG FLACH

Die flache Blasdüse kann mit allen Laubbläsern verwendet werden und gewährt Ihnen eine höhere Reichweite und einen stärkeren Luftstrom.

Art.-Nr. 579 79 75-01

24,99 €



ADAPTERPLATTE KIT

Adapterplatte für die einfache Montage eines rückentragbaren Akkus auf den Akku Rasenmähern der 500er-Serie. Das Kit besteht aus einer Adapterplatte sowie Riemen für eine saubere Kabelführung. Passend für LC 551iV, LB 553iV und LB 548i.

Art.-Nr. 597 84 87-01

59,99 €



MULCHKIT

Statten Sie Ihren Rasenmäher mit dem Mulchkeil aus, um optimale Mulchergebnisse zu erhalten.

Mulchkit LC 137i

Art.-Nr. 599 83 12-01

54,99 €

Mulchkit LC 142i/LC 142iS

Art.-Nr. 531 22 32-01

54,99 €

Mulchkit LC 247i/LC 347iVX

Art.-Nr. 590 79 09-01

54,99 €

Mulchkit LC 353iVX

Art.-Nr. 595 00 11-01

54,99 €

Mulchkit LC 551iV

Art.-Nr. 597 41 37-01

54,99 €



AKKU BOX MIT EINSATZ

Box mit Einsatz zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Husqvarna Akkus und Ladegeräten. Mit dem Systainer-Box-System kompatibel. (HxBxT: 21x40x30)

Art.-Nr. 597 16 85-01

89,99 €



AKKU TRANSPORTKISTE

Transportkiste aus verstärktem Holz für zwei Akkus und ein Ladegerät, mit Einsatz und UN3480 Gefahrgut-Zertifizierung (HxBxT 19,5x39x19 cm, 4 kg)

Art.-Nr. 529 47 51-01

153,51 €



SICHERHEITSBOX LI-IONEN AKKUS

Sicherheitsbox für Li-Ionen Akkus. Inkl. 4 Brandschutzkissen: 2 x 0,2 kg und 2 x 1 kg (HxBxT 339x383x288 mm)

Art.-Nr. 529 88 67-01

599,- €



ABSAUGUNG FÜR TRENNSSCHLEIFER

Die Verwendung der Staubabsaugung ermöglicht es Ihnen, ohne den Einsatz von Wasser zu arbeiten. Durch den Schnellanschluss lässt sich die Absaugeinheit einfach und schnell montieren. Passend für den Akku Trennschleifer K53Si.

Art.-Nr. 594 07 78-01

116,94 €

Akku Ladezeiten

Die Ladezeit eines entladenen Akkus hängt von der Kapazität des Akkus und vom verwendeten Ladegerät ab. In vielen Situationen ist die Ladezeit kürzer als die Arbeitszeit. Die Tabelle auf dieser Doppelseite zeigt die ungefähren Ladezeiten für unterschiedliche Akku-Ladegerät-Kombinationen.

Auch die Betriebszeit eines voll geladenen Akkus hängt von drei Variablen ab: der Kapazität des Akkus, für welches Gerät der Akku verwendet wird und ob leichte oder anspruchsvolle Arbeiten ausgeführt werden. In der Tabelle auf der folgenden Doppelseite sind die ungefähren Betriebszeiten angegeben, die Sie von den Husqvarna Akku Geräten in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.



Die aktuelle Version der Übersicht finden Sie auf unserer Website unter folgendem Link:
<http://www.husqvarna.com/de/akku-ladezeiten>



Ladezeit für unterschiedliche 36V Akku-Ladegerät-Kombinationen

		LADEZUSTAND	AKKU						
			BLi10 / B70	BLi20 / B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	
Ladezyklen			600			1.500			
Ladegerät									
QC500		80 %	25 min	25 min	30 min	30 min	N/A	30 min	
		100 %	40 min	40 min	50 min	50 min	N/A	50 min	
QC330		80 %	25 min	25 min	45 min	30 min	N/A	30 min	
		100 %	40 min	40 min	1 h 5 min	50 min	N/A	50 min	
QC250		80 %	25 min	30 min	1 h	30 min	N/A	35 min	
		100 %	40 min	45 min	1 h 20 min	50 min	N/A	55 min	
C80		80 %	1 h 10 min	2 h 30 min	4 h 20 min	1 h 30 min	–	3 h	
		100 %	1 h 20 min	2 h 35 min/2 h 40 min	4 h 30 min	1 h 35 min	–	3 h 15 min	
QC80 / QC80F		80 %	50 min	1 h 50 min	3 h 15 min	1 h 5 min	N/A	2 h 25 min	
		100 %	1 h 10 min	2 h 10 min	3 h 35 min	1 h 25 min	N/A	2 h 40 min	

Erforderliche Temperatur für den Ladevorgang: min. 5°C, max. 40°C N/A Daten waren zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht verfügbar. Empfohlene Akku-Ladegerät-Kombinationen für die schnellstmögliche Ladung



AKKU					
	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X
	1.500				
	30 min	N/A	35 min	N/A	1 h 40 min
	50 min	N/A	1 h	N/A	2 h 20 min
	30 min	N/A	55 min	N/A	3 h
	50 min	N/A	1 h 20 min	N/A	4 h 5 min
	35 min	N/A	1 h 5 min	N/A	-
	55 min	N/A	1 h 30 min	N/A	-
	3 h	-	4 h 10 min	-	-
	3 h 15 min	-	4 h 25 min	-	-
	2 h 25 min	N/A	4 h	N/A	-
	2 h 40 min	N/A	4 h 20 min	N/A	-

 Empfohlene Akku-Ladegerät-Kombinationen für die schonendste Ladung

INFO

Warum werden die Ladezeiten von 80 % und 100 % angegeben?

Während des Ladevorgangs wird der Akku bis 80 % relativ schnell geladen. Für die letzten 20 % an Kapazität wird hingegen deutlich mehr Zeit benötigt.

Das liegt daran, dass der Akku zunächst mit ansteigender Spannung bei gleichbleibendem Ladestrom geladen wird. Ab ca. 80 % erfolgt kein Spannungsanstieg mehr und der Ladestrom nimmt langsam ab. Der kontinuierlich abnehmende Ladestrom schont die Zellen und erhöht deren Lebensdauer. Dadurch bleibt die Leistung des Akkus über sehr viele Ladezyklen hinweg erhalten.



36V AKKU

Arbeitszeit mit einer Ladung

ANWENDUNG	PRODUKT- BEZEICHNUNG	AKKU											
		BLi10/ B70	BLi20/ B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X	
MOTORSÄGEN													
Abstocken		542i XP®/T542i XP® ¹ 540i XP®/T540i XP® ¹	45 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	12 h
Baumpflege im Baum		542i XP®/T542i XP® ¹ 540i XP® ¹ /T540i XP® ¹ 535i XP®/T535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min
Baumpflege/ Entasten		542i XP/540i XP® ¹ /535i XP®	30 min	1 h	1 h 45 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	7 h 30 min
		435i/340i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min
		240i	N/A	1 h	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		225i	N/A	1 h	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rundholz schnei- den		120i	–	30 min	–	–	N/A	45 min	45 min	N/A	–	N/A	3 h
		542i XP®/540i XP® ¹	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
		535i XP®	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
		435i/340i	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	4 h
Innenausbau		240i	N/A	30 min	45 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		542i XP/540i XP® ¹ /535i XP®	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	18 h 45 min
		435i/340i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	20 h 30 min
HOCHENTASTER													
Baumpflege		530iPT5/530iP4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	11 h 30 min
		120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	55 min	N/A	2 h 5 min	2 h 5 min	N/A	3 h 35 min	N/A	11 h 35 min
		DP110 FLXi	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	11 h 30 min
FORSTFREISCHNEIDER													
Bestandspflege		530iPX	30 min	1 h	2 h	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 30 min	N/A	8 h 15 min
FREISCHNEIDER/SENSEN													
Bestandspflege		535iFR ¹	–	20 min	45 min	–	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 20 min
Schwierig Einsatz mit Gras-/Dickicht- messer		535iRX ¹ /535iRX ¹ /535iFR ¹	–	15 min	35 min	–	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 25 min
		525iRX ¹	–	20 min	40 min	–	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	3 h
		325iR	15 min	30 min	55 min	20 min	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 10 min	N/A	2 h 50 min
Schwierig Einsatz mit Trim- merfaden		535iRX ¹ /535iRX ¹ /535iFR ¹	–	10 min	20 min	–	N/A	15 min	15 min	N/A	30 min	N/A	1 h 50 min
		525iRX ¹	–	15 min	30 min	–	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
		325iR	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
SENSEN/TRIMMER													
Schwierig		525iLXT	–	15 min	30 min	–	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
		525iLK ²	–	15 min	30 min	–	N/A	25 min	25 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
		520iRX/520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	20 min	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 15 min
		325iLK/325iL	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
		320iC	15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
Leicht		525iLXT/525iLK ²	–	30 min	60 min	–	30 min	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 20 min	4 h 10 min
		520iRX/520iLX	–	30 min	60 min	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min
		325iLK/325iL	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	N/A	50 min	50 min	N/A	1 h 40 min	N/A	5 h 40 min
		215iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A
		110iL FLXi	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A
HECKENSCHEREN													
Schwierig		522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 50 min	N/A	6 h
		522iHD75/522iHD60	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	N/A	1 h 10 min	1 h 10 min	N/A	2 h 5 min	N/A	7 h
		525iHE4/525iHE3	20 min	35 min	1 h 5 min	35 min	35 min	45 min	45 min	N/A	1 h 20 min	N/A	4 h 25 min
		520iHT4/520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
Leicht		522iHDR60/522iHD60/ 522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 35 min	N/A	12 h
		525iHE3/525iHE4	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	55 min	1 h 10 min	1 h 10 min	N/A	2 h 5 min	N/A	6 h 55 min
		520iHT4/520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min
		322iHD60	40 min	1 h 20 min	N/A	55 min	N/A	1 h 50 min	1 h 50 min	N/A	N/A	N/A	N/A
		215iHD45	45 min	1 h 30 min	N/A	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	–	N/A	7 h 30 min
		120iTK4-H	60 min	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		DH110 FLXi	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min
LAUBBLÄSER													
Schwierig		550iBTX ³	–	–	–	–	N/A	–	–	N/A	–	N/A	1 h
		530iBX ⁴	5 min	15 min	30 min	10 min	N/A	15 min	15 min	N/A	35 min	N/A	1 h 45 min
		525iB Mark II	5 min	15 min	30 min	10 min	N/A	20 min	15 min	N/A	40 min	N/A	1 h 45 min
		340iBT ³	N/A	15 min	35 min	N/A	N/A	20 min	20 min	N/A	35 min	N/A	–
		325iB	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 40 min
		230iB	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 40 min
		120iB	15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
		120iBV	15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
Leicht		550iBTX ³	–	–	–	–	N/A	–	–	N/A	–	N/A	1 h 45 min
		530iBX ⁴ /525iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
		340iBT ³	15 min	20 min	45 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	–
		325iB	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
		230iB	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
		120iBV	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	N/A	45 min	45 min	N/A	1 h 25 min	N/A	4 h 45 min
		120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	N/A	45 min	45 min	N/A	1 h 25 min	N/A	4 h 45 min
		DB110 FLXi	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	N/A	45 min	45 min	N/A	1 h 25 min	N/A	4 h 45 min



Arbeitszeit mit einer Ladung

ANWENDUNG		PRODUKT- BEZEICHNUNG	AKKU										
			BLi10/ B70	BLi20/ B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X
RASENMÄHER													
Mähen		LC 551iV ⁵	–	10 min	–	–	N/A	15 min	N/A	N/A	30 min	N/A	1 h 40 min
		LB 553iV ⁵	–	–	–	–	–	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 50 min
		LB 548i ⁵	–	15 min	–	–	–	25 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 55 min
		LB 448iV	–	–	–	–	–	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	–
		LB 448i	–	20 min	35 min	–	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	–
		LB 442i	–	25 min	50 min	–	–	35 min	N/A	N/A	55 min	N/A	–
		LC 353iVX	–	15 min	30 min	–	–	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	–
		LC 347iVX	–	15 min	30 min	–	–	20 min	N/A	N/A	40 min	N/A	–
		LC 251i	–	20 min	40 min	–	–	25 min	N/A	N/A	40 min	N/A	–
		LC 251iS	–	15 min	30 min	–	–	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	–
		LC 247i	–	20 min	40 min	–	–	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	–
		LB 144i	–	25 min	50 min	–	–	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	–
		LC 142iS	–	30 min	1 h	–	–	40 min	N/A	N/A	1 h 10 min	N/A	–
		LC 142i	–	35 min	1 h 5 min	–	–	45 min	N/A	N/A	1 h 15 min	N/A	–
LC 137i		30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	–	1 h 15 min	N/A	N/A	2 h 15 min	N/A	–	
VERTIKUTIERER													
Vertikutieren		S138i	–	25 min	50 min	–	N/A	30 min	N/A	–	1 h	–	–
TRENNSCHLEIFER													
Schneiden von Beton Gartenplatten (400x400x50 mm)	K 540i	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24 Stk.	N/A	–
Granit schneiden (300x100 mm)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	6 Stk.	N/A	–
Schneiden einer Betonplatte (990x140 mm)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	33 Stk.	N/A	–
Schneiden von Beton Gartenplatten (40 mm)	K 535i	–	–	–	–	–	22 Stk.	N/A	22 Stk.	41 Stk.	N/A	–	–
Schneiden von Dachziegeln		–	–	–	–	–	87 Stk.	N/A	87 Stk.	164 Stk.	N/A	–	–
Granit schneiden (70 mm)		–	–	–	–	–	6 Stk.	N/A	6 Stk.	10 Stk.	N/A	–	–
Schneiden von Bodenfliesen (7 mm)		–	–	–	–	–	144 Stk.	N/A	144 Stk.	244 Stk.	N/A	–	–
Wassertank													
Bei Nutzung	WT15i	–	–	–	2 h 30 min	4 h	4 h 30 min	N/A	5 h	8 h	N/A	–	–
Abziehpatsche													
Abziehen	BV30i	–	–	–	–	N/A	40 min	–	47 min	1 h 10 min	N/A	–	–
Rüttelplatte													
Rüttelplatte	LF 60i	–	–	–	–	N/A	25 min (2xBLi200)	–	–	–	45 min (2xBLi300)	N/A	–
Staubsauger													
In E-flow	DE 110i	–	–	–	–	N/A	20 min	N/A	25 min	40 min	N/A	–	–
In full flow		–	–	–	–	N/A	15 min	N/A	15 min	30 min	N/A	–	–
Bohrmotor													
Betonplatte (270 mm ohne Betonstahl) Ø 25	DM 540i	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12 Löcher	N/A	–
Betonplatte (270 mm ohne Betonstahl) Ø 50		–	–	–	–	–	–	–	–	–	7 Löcher	N/A	–
Betonplatte (270 mm ohne Betonstahl) Ø 75		–	–	–	–	–	–	–	–	–	5 Löcher	N/A	–
Betonplatte (270 mm ohne Betonstahl) Ø 100		–	–	–	–	–	–	–	–	–	3 Löcher	N/A	–
Leca 590x150x190 mm, Ø 25		–	–	–	–	–	–	–	–	–	250 Löcher	N/A	–
Leca 590x150x190 mm, Ø 50		–	–	–	–	–	–	–	–	–	200 Löcher	N/A	–
Leca 590x150x190 mm, Ø 75		–	–	–	–	–	–	–	–	–	150 Löcher	N/A	–
Schlackenblock 390x150x167 mm, Ø 25		–	–	–	–	–	–	–	–	–	65 Löcher	N/A	–
Schlackenblock 390x150x167 mm, Ø 50		–	–	–	–	–	–	–	–	–	32 Löcher	N/A	–
Schlackenblock 390x150x167 mm, Ø 75		–	–	–	–	–	–	–	–	–	15 Löcher	N/A	–
Ziegelstein 250x120x62 mm, Ø 25		–	–	–	–	–	–	–	–	–	53 Löcher	N/A	–
Ziegelstein 250x120x62 mm, Ø 50		–	–	–	–	–	–	–	–	–	40 Löcher	N/A	–
Ziegelstein 250x120x62 mm, Ø 75		–	–	–	–	–	–	–	–	–	23 Löcher	N/A	–
Baustellenlampe													
Einstellung 1, 1000 lm	WL 8i	–	–	–	13 h	20 h 50 min	26 h	N/A	26 h	48 h	N/A	–	–
Einstellung 2, 4000 lm		–	–	–	3 h 30 min	5 h 30 min	7 h	N/A	7 h	13 h	N/A	–	–
Einstellung 3, 8000 lm		–	–	–	1 h 45 min	2 h 45 min	3 h 30 min	N/A	3 h 30 min	6 h 30 min	N/A	–	–

Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Richtwerte, die sich nicht immer von einer Anwendung auf die andere übertragen lassen.
Erforderliche Akkumtemperatur zum Laden: min. 5 °C, max. 40 °C.

 Empfohlener Akku

N/A Daten waren zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht verfügbar.

- Nicht empfohlen.
- ¹ Volle Kapazität nur bei der Verwendung von BLi200X oder BLi300.
- ² Benötigt rückentragbaren Akku.
- ³ Die Laufzeit bezieht sich auf die Anwendung mit zwei Akkus.
- ⁴ Benötigt rückentragbaren Akku oder Akku Gürtel Flexi.
- ⁵ Benötigt Adapterplatte und Akkudapter für die Verwendung mit rückentragbaren Akkus.

Hinweis: Die aktuelle Version der Übersicht finden Sie auf unserer Website unter folgendem Link:
<http://www.husqvarna.com/de/akku-ladezeiten>